


Resitec Typ RS 220 DN 60

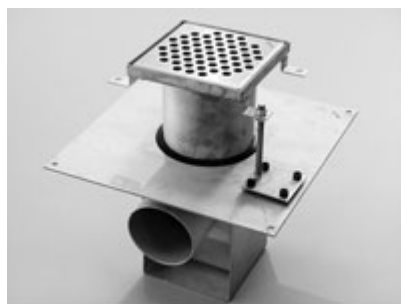

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

RS 220.60.3.150

Resitec Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 220/60 bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm, Abgang \varnothing 63.5 mm, horizontal, sifoniert
- Spezial-Dichtung
- Oberteil Grösse: 150x150 mm mit Rohr \varnothing 114.3xL= 100 mm, vertikal
- Lochrost 3 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar (behindertengerecht)

RS 050.100

Montageset Typ I

bestehend aus:

- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

RS 03

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt