


**Resitec Typ RS 222 DN 80**  
**mit Oberteil 150x150 mm**

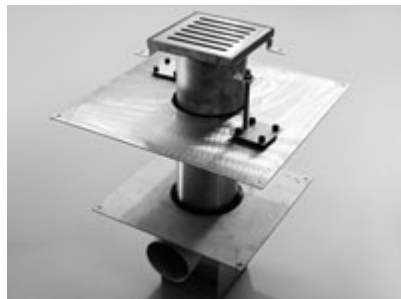

**Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 222.80.2.150**

**Resitec** Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)  
gebeizt, Typ RS 222/80 bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm,  
Abgang  $\varnothing$  88.9 mm, horizontal, sifoniert
- Spezial-Dichtung
- Zwischenstück  $\varnothing$  114.3 mm L= 200 mm
- Oberteil Grösse: 150x150 mm mit Rohr  $\varnothing$  117xL= 100 mm,  
vertikal
- Schlitzrost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt  
Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar

**RS 050.100**

Montageset Typ I  
bestehend aus:

- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit  
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm  
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

**RS 051.200**

Montageset Typ III

bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 4 Stk Doppelmuttern M8
- 4 Stk. Gewindestäbe M8xL=100 mm
- 8 Stk. Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

**RS 03**

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt