Resitec Typ RS 200K DN 125

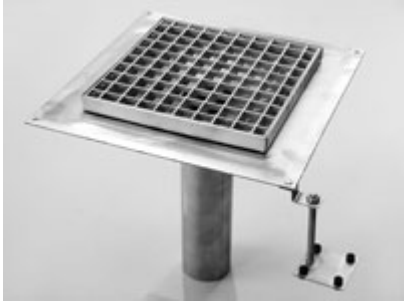

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch

RS 200K.125.G.245.B *Resitec* Bodeneinlauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 200K/125 *spezial,* bestehend aus:

- Oberteil mit Rohr ø 110xL= 341 mm, vertikal, unsifoniert Grösse: 245x245 mm, mit zusätzlich angeschweisstem Klebeblech 345x345 mm
- Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut
- Gitterrost aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt, Tragstab: 20/3 mm Masche: 22 x 22 mm Grösse: 239x239 mm, befahrbar

RS 051.100 Montagesett Typ II
bestehend aus:
- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

RS 03 Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt