


Resitec Typ RS 200K DN 40

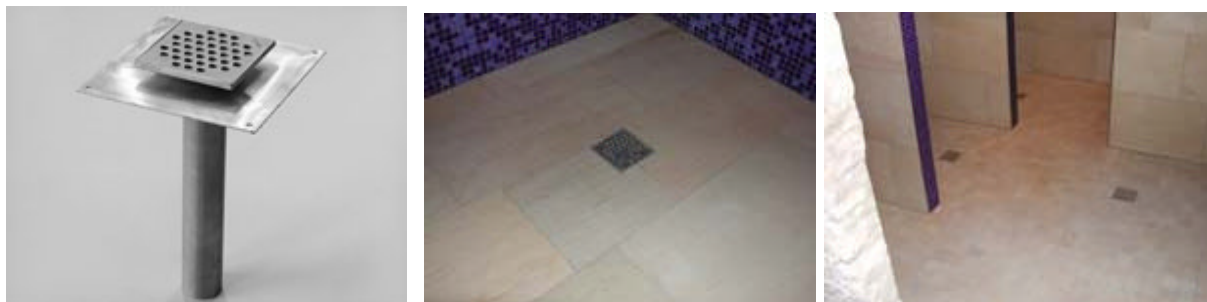

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

RS 200K.40.4.113.B *Resitec* Bodeneinlauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 200K/40 mit Rohr \varnothing 48.3xL= 317 mm vertikal, mit Klebeblech 200x200 mm, mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut, unsifoniert, Grösse: 113x113 mm inkl. Lochrost aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt, Grösse: 108.5x108.5 mm barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

RS 051.100

Montagesett Typ II
bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

RS 585

Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf \varnothing 48 mm
Auslauf \varnothing 56 mm passend zu Resitec - Bodeneinläufen
RS 200/40, 200K/40, 200R/40, 200RK/40