


Resitec Typ RS 400MK DN 60

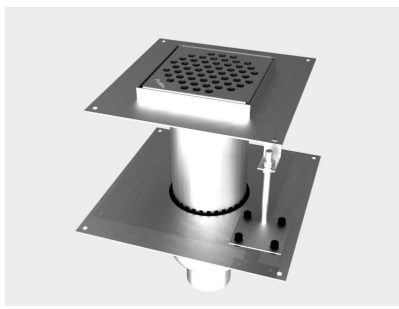

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

RS 400MK.60.6.150.B *Resitec* Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 400MK/60 bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm, Abgang \varnothing 63.5 mm, vertikal inkl. Glocke
- Spezial-Dichtung
- Oberteil Grösse: 150x150 mm mit Rohr \varnothing 114.3xL= 100 mm, vertikal und zusätzlich angeschweisstem Klebeblech 250x250 mm
- Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut
- Lochrost 6 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt Grösse: 145x145 mm, befahrbar und barfuss begehbar

RS 051.100

Montageset Typ II bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

RS 03

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt