


Resitec Typ RS 220V DN 60

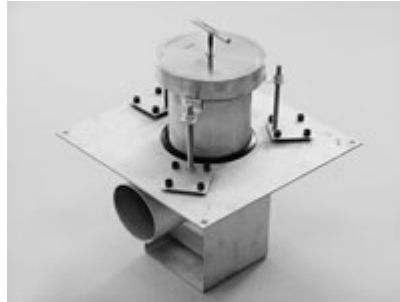

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

RS 220vB.661B.60

Resitec Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 220V/60 *spezial*, bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm, Abgang \varnothing 63.5 mm, horizontal, sifoniert
- Spezial-Dichtung
- Oberteil mit Deckel und Deckelfutter rund \varnothing 148 mm aussen mit angeschweisstem Stutzen \varnothing 114.3xL= 100 mm, vertikal inkl. angeschweissten Schlaudern, befahrbar
- Im Deckel mit Senkschraube \varnothing M8x10 mm zum einschrauben der Ausziehvorrichtung

RS 662

Ausziehvorrichtung \varnothing M8

RS 050.100

Montageset Typ I bestehend aus:

- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. zusätzlich

RS512.10.128.V4A

Lochrost 10mm aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) \varnothing 128 mm, befahrbar (auswechselbar anstelle verschliessbarer Deckel)