


Resitec Typ RS 220vK DN 100

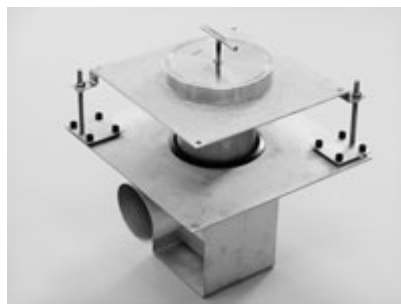

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

- RS 220vKB.661B.100** *Resitec* Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 220vK/100 *spezial*, bestehend aus:
- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm, Abgang \varnothing 110 mm, horizontal, sifoniert
 - Spezial-Dichtung
 - Oberteil mit Deckel und Deckelfutter rund \varnothing 148 mm aussen mit angeschweisstem Stutzen \varnothing 114.3xL= 100 mm, vertikal inkl. angeschweissten Schlaudern, befahrbar und zusätzlich angeschweisstem Klebeblech 250x250 mm
 - Im Deckel mit Senkschraube \varnothing M8x10 mm zum einschrauben der Ausziehvorrichtung
- RS 662** Ausziehvorrichtung \varnothing M8
- RS 051.100** Montageset Typ II bestehend aus:
- 4 Stk Anschraubwinkel
 - 4 Stk Schraube M5x12mm
 - 8 Stk Muttern M8
 - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)
- Evtl. zusätzlich
- RS512.10.128.V4A** Lochrost 10mm aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) \varnothing 128 mm, befahrbar (auswechselbar anstelle verschliessbarer Deckel)