


Resitec Typ RS 220vK DN 80

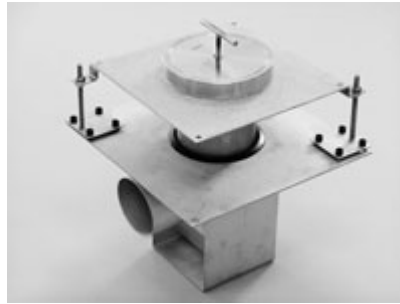

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

RS 220vKB.661B.80.B Resitec Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)
gebeizt, Typ RS 220vK/80 *spezial*, bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm,
Abgang \varnothing 88.9 mm, horizontal, sifoniert
- Spezial-Dichtung
- Oberteil mit Deckel und Deckelfutter rund \varnothing 148 mm aussen
mit angeschweisstem Stutzen \varnothing 114.3xL= 100 mm, vertikal
inkl. angeschweissten Schlaudern, befahrbar
und zusätzlich angeschweisstem Klebeblech 250x250 mm
- Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand
abgestreut
- Im Deckel mit Senkschraube \varnothing M8x10 mm zum einschrauben
der Ausziehvorrichtung

RS 662 Ausziehvorrichtung \varnothing M8

RS 051.100 Montageset Typ II
bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. zusätzlich

RS512.10.128.V4A Lochrost 10mm aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)
 \varnothing 128 mm, befahrbar
(auswechselbar anstelle verschliessbarer Deckel)