


## Resitec Typ RS 220vK DN 80

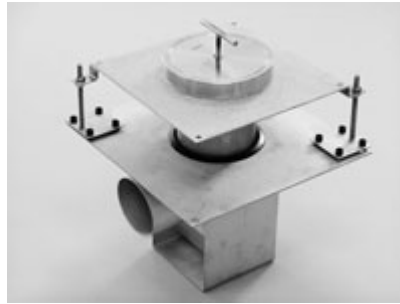

### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 220vKB.661B.80** *Resitec* Bodenablauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)  
gebeizt, Typ RS 220vK/80 *spezial*, bestehend aus:

- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm,  
Abgang  $\varnothing$  88.9 mm, horizontal, sifoniert
- Spezial-Dichtung
- Oberteil mit Deckel und Deckelfutter rund  $\varnothing$  148 mm aussen  
mit angeschweisstem Stutzen  $\varnothing$  114.3xL= 100 mm, vertikal  
inkl. angeschweissten Schlaudern, befahrbar  
und zusätzlich angeschweisstem Klebeblech 250x250 mm
- Im Deckel mit Senkschraube  $\varnothing$  M8x10 mm zum einschrauben  
der Ausziehvorrichtung

**RS 662** Ausziehvorrichtung  $\varnothing$  M8

**RS 051.100** Montageset Typ II  
bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit  
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm  
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. zusätzlich

**RS512.10.128.V4A** Lochrost 10mm aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)  
 $\varnothing$  128 mm, befahrbar  
(auswechselbar anstelle verschliessbarer Deckel)