


Resitec Typ RS 400vK DN 60

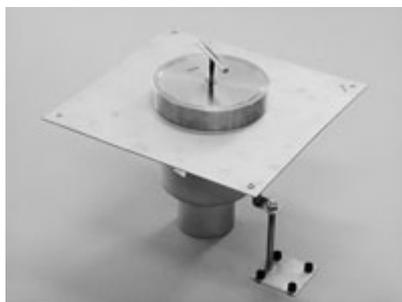

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

RS 400vKB.661B.60.B Resitec Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)
gebeizt, Typ RS 400vK/60 *spezial*, verschliessbar bestehend aus:

- Unterteil mit Abgang \varnothing 63.5 mm, vertikal inkl. Glocke
- Oberteil mit Deckel und Deckelfutter rund \varnothing 148 mm mit zusätzlich angeschweisstem Klebeblech 250x250 mm dicht auf Unterteil aufgeschweisst
- Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut
- Im Deckel mit Senkschraube \varnothing M8x10 mm zum einschrauben der Ausziehvorrichtung

RS 662 Ausziehvorrichtung \varnothing M8

RS 051.100 Montageset Typ II
bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. zusätzlich

RS512.10.128.V4A Lochrost 10mm aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)
 \varnothing 128 mm, befahrbar
(auswechselbar anstelle verschliessbarer Deckel)