


Resitec Duschrinne gerade mit Kleberand

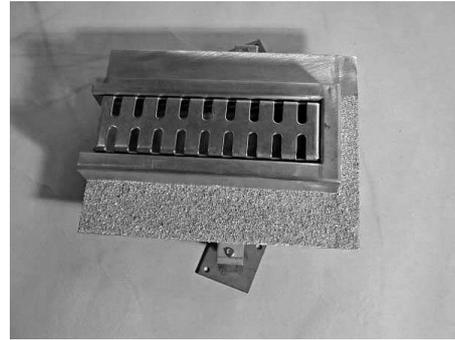

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Ausschreibungstext zu Duschrinne gerade mit Kleberand und Sifon

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk *Resitec* Duschrinne mit umlaufendem Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, inkl. Montagefüsse M8x30 mm, Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **1164** mm aussen: **1200/1240** mm
Breite: 60 mm aussen: 82.5/132.5 mm
Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle
Auslauf: vertikal, ø 48.3 mm, 100 mm lang,
passend in Sifon PE waagrecht,
ø 48x56 mm

Schlitzroste 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)
mit Stanzung gemäss Blatt 749ff, Variante I
Länge: **580** mm Breite: 58 mm
Höhe: 41 mm **2**-teilig
barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

Stk Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf ø 48 mm
Auslauf ø 56 mm Art.Nr. RS585