


**Resitec Duschrinne mit Rand 4.5 mm und Kleberand mit
Seitenprofil 4.5 mm**

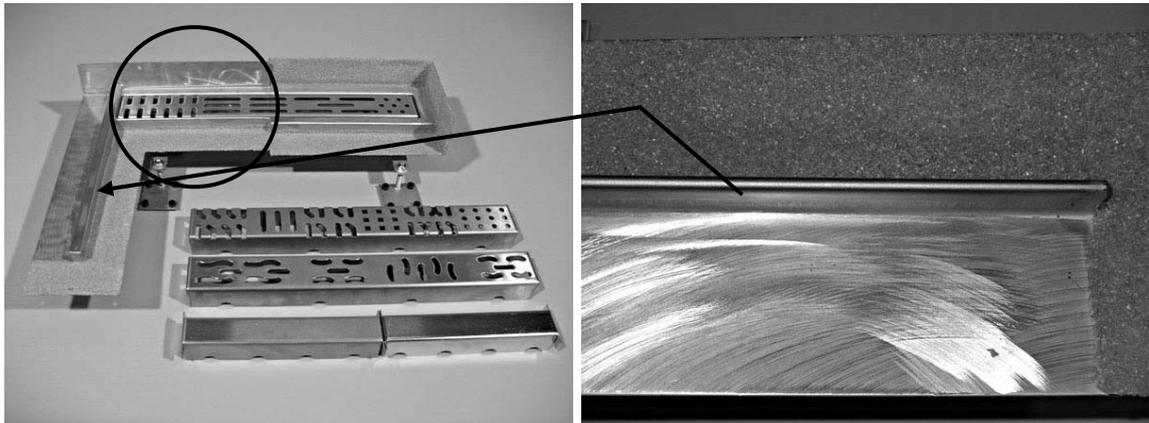

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

**Ausschreibungstext zu Duschrinne gerade mit Seitenprofil 4.5 mm und
Sifon**

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk **Resitec** Duschrinne mit umlaufendem Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, inkl. Montagefüsse M8x50 mm, Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **997.5** mm aussen: **1002/1020** mm

Breite: 60 mm aussen: 82.5/132.5 mm

Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle

Auslauf: vertikal, \varnothing 48.3 mm, 100 mm lang,
passend in Sifon PE waagrecht,
 \varnothing 48x56 mm

Auf der **rechten/linken** Seite mit Seitenprofil 4.5 mm
L=**1200/1250** mm

Schlitzroste 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)
mit Stanzung gemäss Blatt 749ff, Variante **I**

Länge: **994** mm Breite: 58 mm

Höhe: 41 mm **1**-teilig

barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

Stk Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf \varnothing 48 mm
Auslauf \varnothing 56 mm