


Resitec Typ RS 291 DN 80

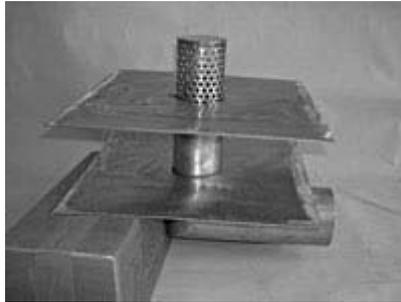

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

RS 291.80.89 *Resitec* Dachwassereinlauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)
gebeizt, Typ RS 291/80 spezial, bestehend aus:

- Lochblechrohr \varnothing 105xL= 150 mm, Loch \varnothing 8 mm, V2A-Stahl
- Oberteil mit Klebeblech 400x400 mm, Oberseite aufgeraut, Auslaufstutzen \varnothing 110xL= 180 mm, vertikal
- Unterteil mit Klebeblech 400x400 mm, Oberseite aufgeraut, Auslaufstutzen \varnothing 88.9xL = 200 mm, 90° abgewinkelt, horizontal
Einlaufrohr \varnothing 129 für Dichtung RS643
- Lamellendichtung aus Gummi \varnothing 110x129mm

Evtl. als Zusatz

RS 01 Klebeblech mit PVC –Beschichtung