


## Resitec Typ RS 200K DN 125

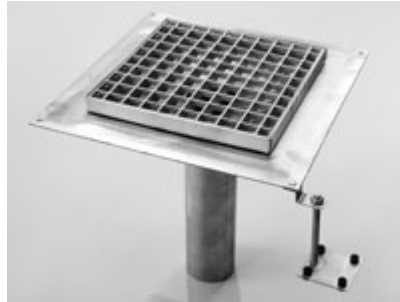

### **Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 200K.125.G.245.B** *Resitec* Bodeneinlauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 200K/125 *spezial*, bestehend aus:

- Oberteil mit Rohr  $\varnothing$  110xL= 341 mm, vertikal, unsifoniert  
Grösse: 245x245 mm, mit zusätzlich angeschweisstem  
Kleblech 345x345 mm
- Kleblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand  
abgestreut
- Gitterrost aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt,  
Tragstab: 20/3 mm Masche: 22 x 22 mm  
Grösse: 239x239 mm, befahrbar

**RS 051.100**

Montagesett Typ II

bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit  
Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm  
(Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

**RS 03**

Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt