


## Resitec Typ RS 200K DN 40

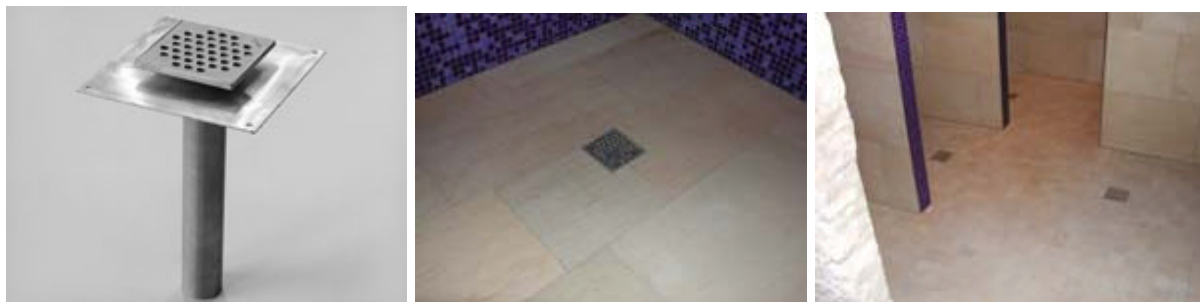

### **Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 200K.40.4.113**

**Resitec** Bodeneinlauf aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 200K/40 mit Rohr  $\varnothing$  48.3xL= 317 mm vertikal, mit Klebeblech 200x200 mm, unsifoniert, Grösse: 113x113 mm inkl. Lochrost aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt, Grösse: 108.5x108.5 mm barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

**RS 051.100**

Montagesett Typ II bestehnd aus:  
- 4 Stk Anschraubwinkel  
- 4 Stk Schraube M5x12mm  
- 8 Stk Muttern M8  
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

**RS 585**

Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf  $\varnothing$  48 mm Auslauf  $\varnothing$  56 mm passend zu Resitec - Bodeneinläufen RS 200/40, 200K/40, 200R/40, 200RK/40