


# Resitec - Typ RS 201, DN 100

## Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss  
begebar

caillebotis avec fentes  
traversée pied nus

RS201.100.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm  
befahrbar

grille perforée 6 mm  
carrossable

RS201.100.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost  
befahrbar


grille caillebotis  
carrossable

RS201.100.G.245




RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée


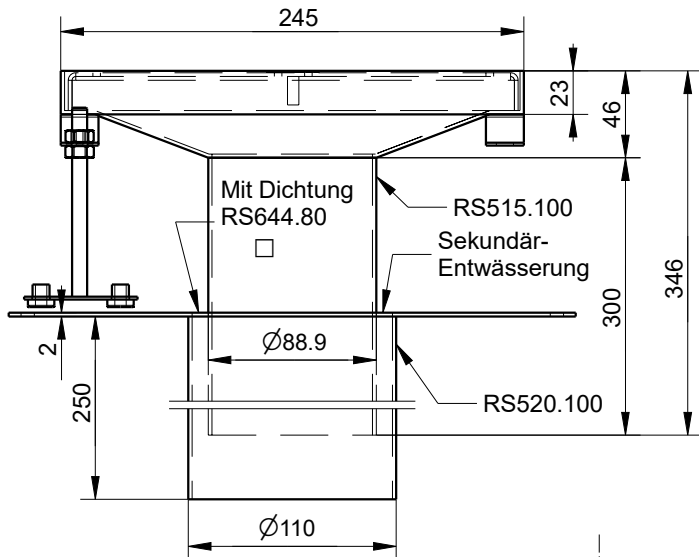


auf Wunsch  
Klebeblech  
mit Epoxigrund  
gründiert und  
mit Quarzsand  
abgestreut  
plaque de  
collage avec  
couverture  
d'epoxi et  
sable quartz

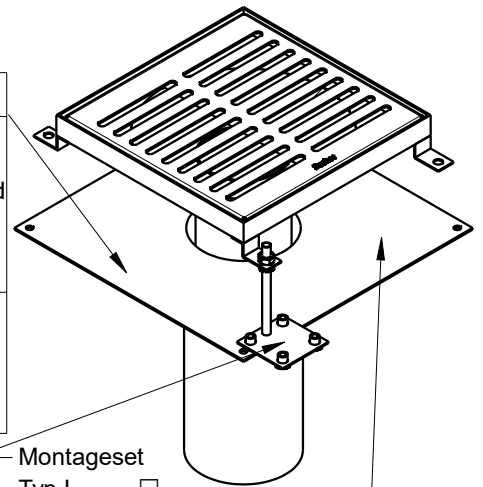

Montageset  
Typ I  
  
RS050.100

Klebeblech aufgeraut

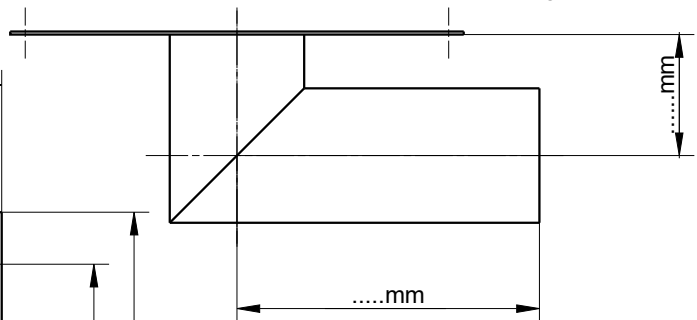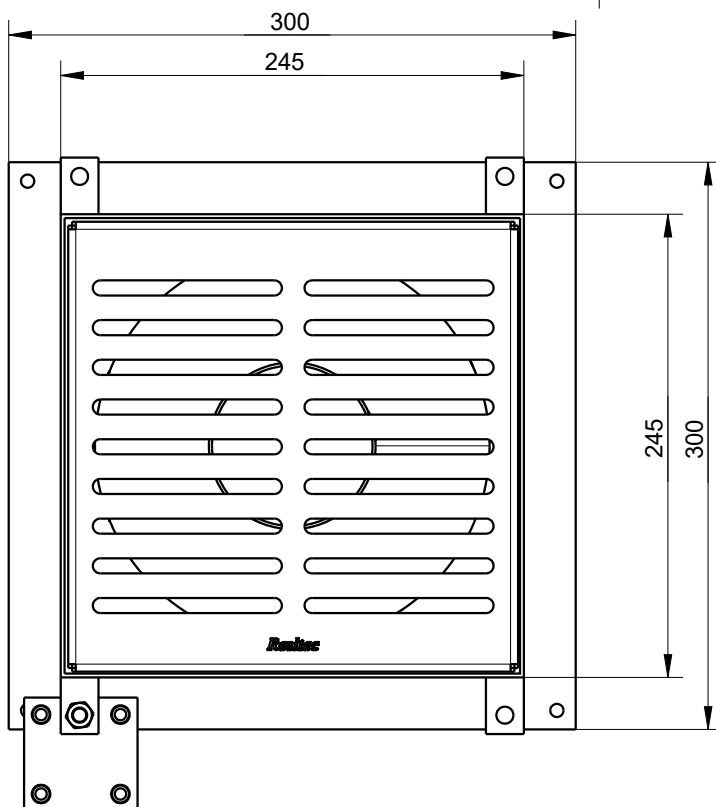

Als Spezialanfertigung  
auch abgewinkelt erhältlich

disponible en exécution sur  
mesure en équerre

Rückstaudichtung RS644.100  
joint de refoulement RS644.100

Übergangsbride  
Collier d'union intermédiaire