


Resitec - Typ RS 201, DN 60

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS201.60.2.150




RS511.2.145

mit Lochrost 3 mm begehrbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)

grille perforée 3 mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)

RS201.60.3.150




RS511.3.145

mit Lochrost 6 mm
befahrbar


grille perforée 6 mm
carrossable

RS201.60.6.150




RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

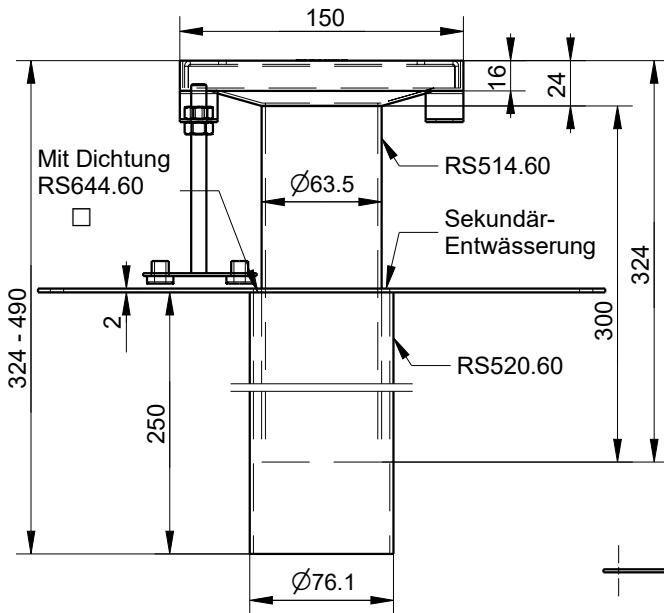


auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

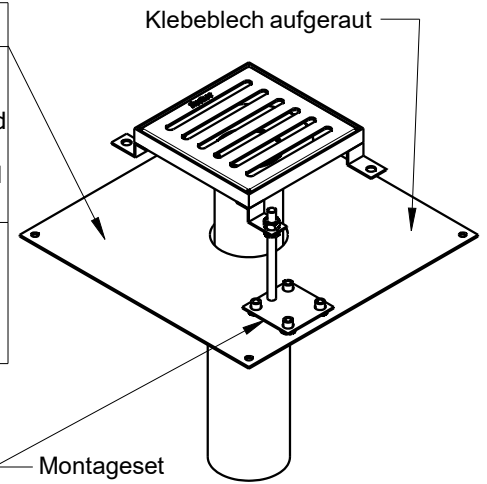

Montageset
Typ I

RS050.100

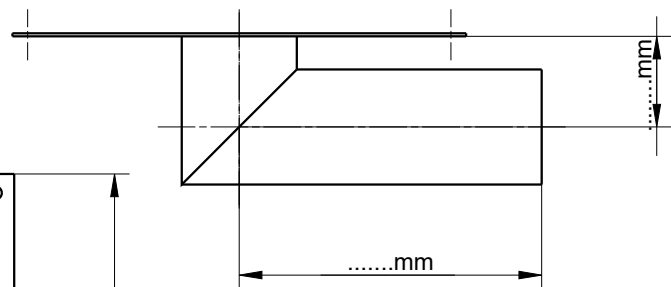

Als Spezialanfertigung
auch abgewinkelt erhältlich

disponible en exécution sur
mesure en équerre

Rückstaudichtung RS644.70
joint de refoulement RS644.70

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

