


Resitec - Typ RS 201, DN 80

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS201.80.2.150




RS511.2.145

mit Lochrost 3 mm begehbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)

grille perforée 3 mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)

RS201.80.3.150




RS511.3.145

mit Lochrost 6mm
befahrbar


grille perforée 6mm
carrossable

RS201.80.6.150






RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

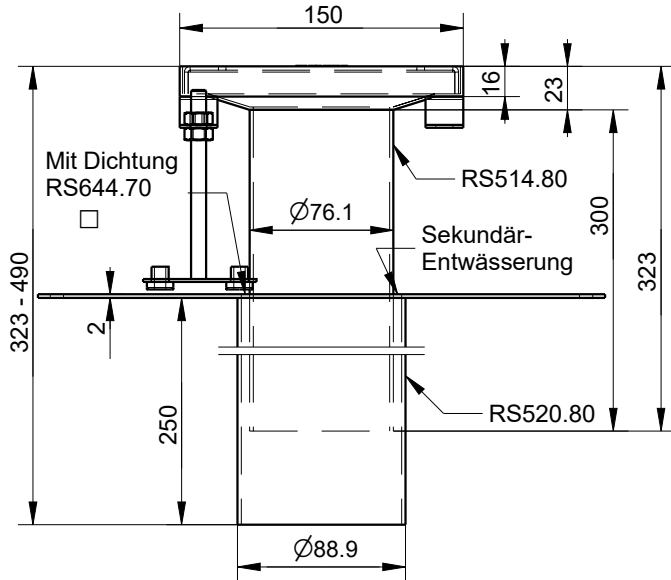

auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

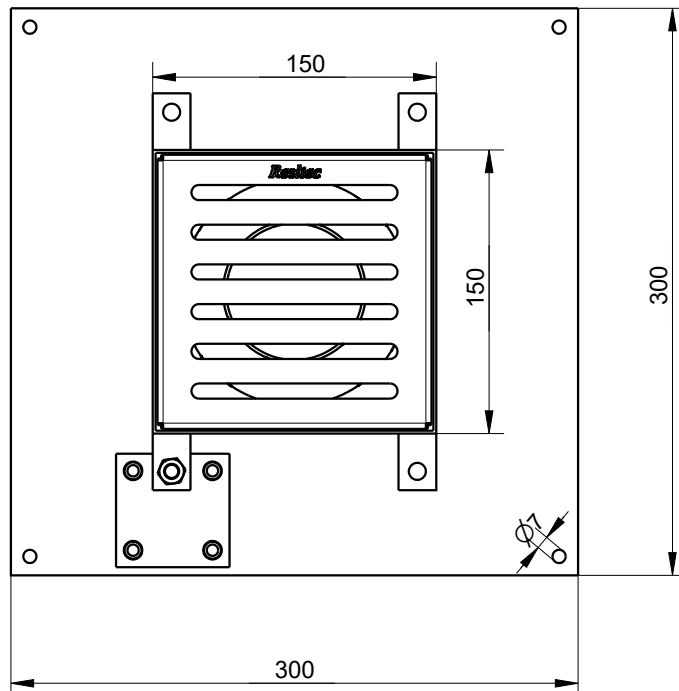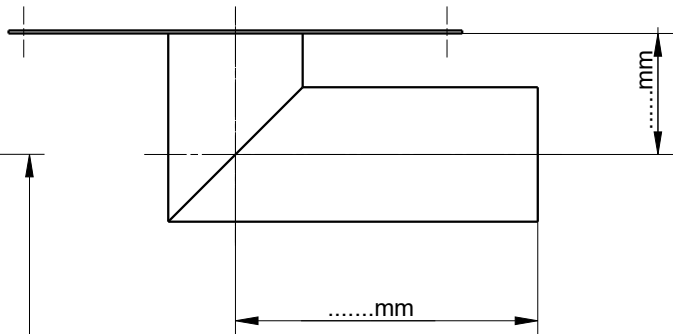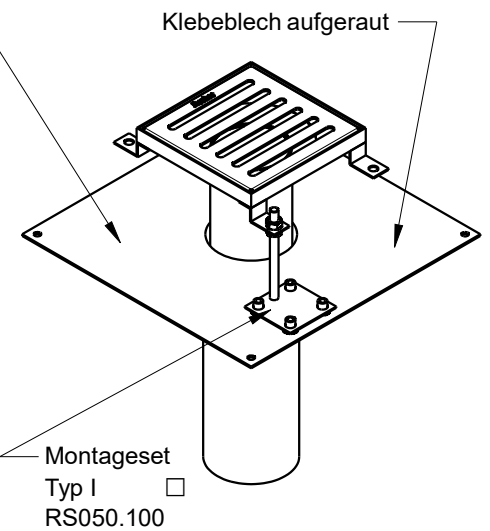

Als Spezialanfertigung
auch abgewinkelt erhältlich

disponible en exécution sur
mesure en équerre

Rückstaudichtung RS644.80
joint de refoulement RS644.80

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire