

Resitec - Typ RS 211E, DN 100 mit Oberteil 245 mm, spezial Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehbar

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

mit Gitterrost
befahrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus


grille perforée 6 mm
carrossable

grille caillebotis
carrossable


RS211E.100.2.245.B
(B=besandet)
RS211E.100.2.245

RS211E.100.6.245.B
(B=besandet)
RS211E.100.6.245


RS211E.100.G.245.B
(B=besandet)
RS211E.100.G.245



RS511.2.239




RS512.6.239



RS513A.239

Rost verschraubt / grille vissée


auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

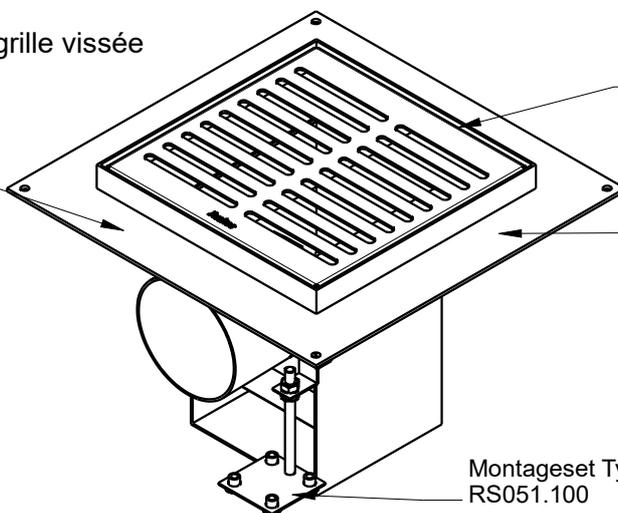

Winkelrahmen auf
Unterteil geschweisst

Kleblech
aufgeraut

Montageset Typ II
RS051.100

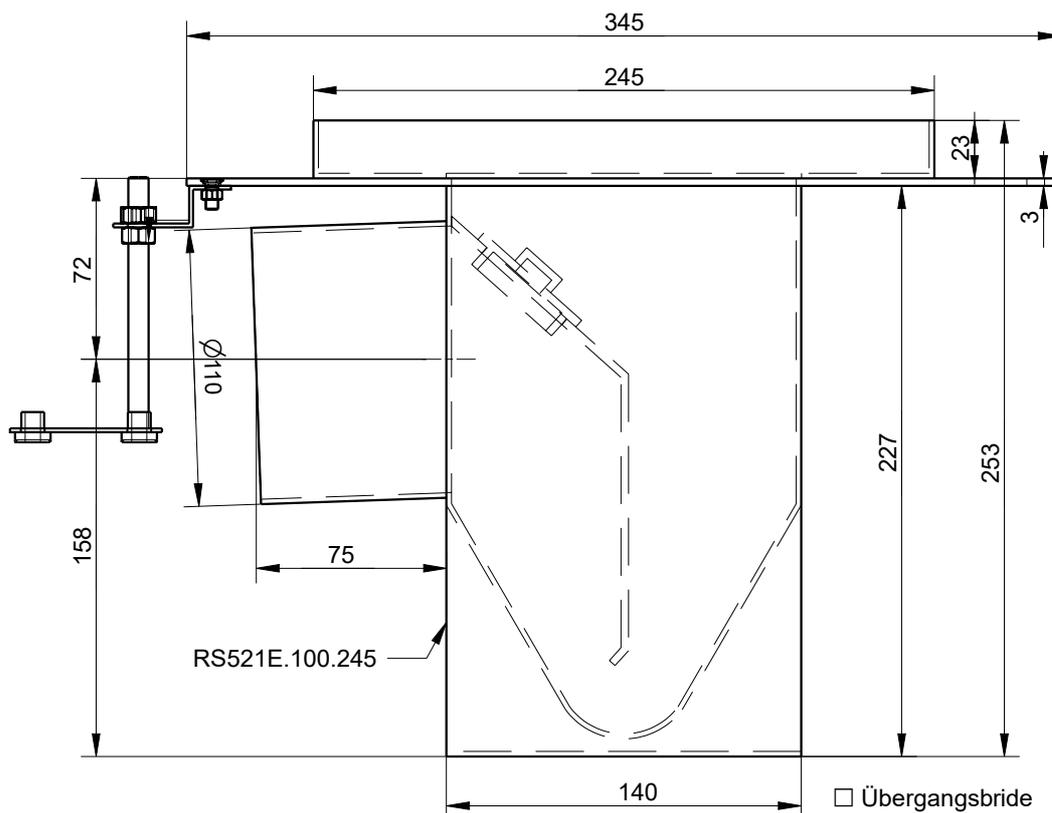

RS521E.100.245

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire