

# Resitec - Typ RS 211E, DN 80 mit Oberteil 245 mm, spezial Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss  
begehbar

mit Lochrost 6 mm  
befahrbar

mit Gitterrost  
befahrbar

caillebotis avec fentes  
traversée pied nus


grille perforée 6 mm  
carrossable

grille caillebotis  
carrossable


RS211E.80.2.245.B   
(B=besandet)  
RS211E.80.2.245

RS211E.80.6.245.B   
(B=besandet)  
RS211E.80.6.245


RS211E.80.G.245.B   
(B=besandet)  
RS211E.80.G.245

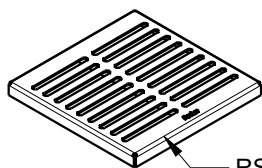

RS511.2.239


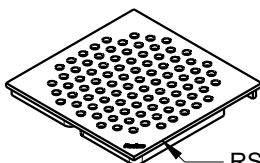


RS512.6.239

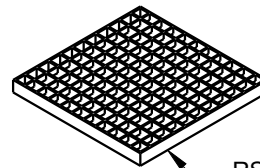

RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

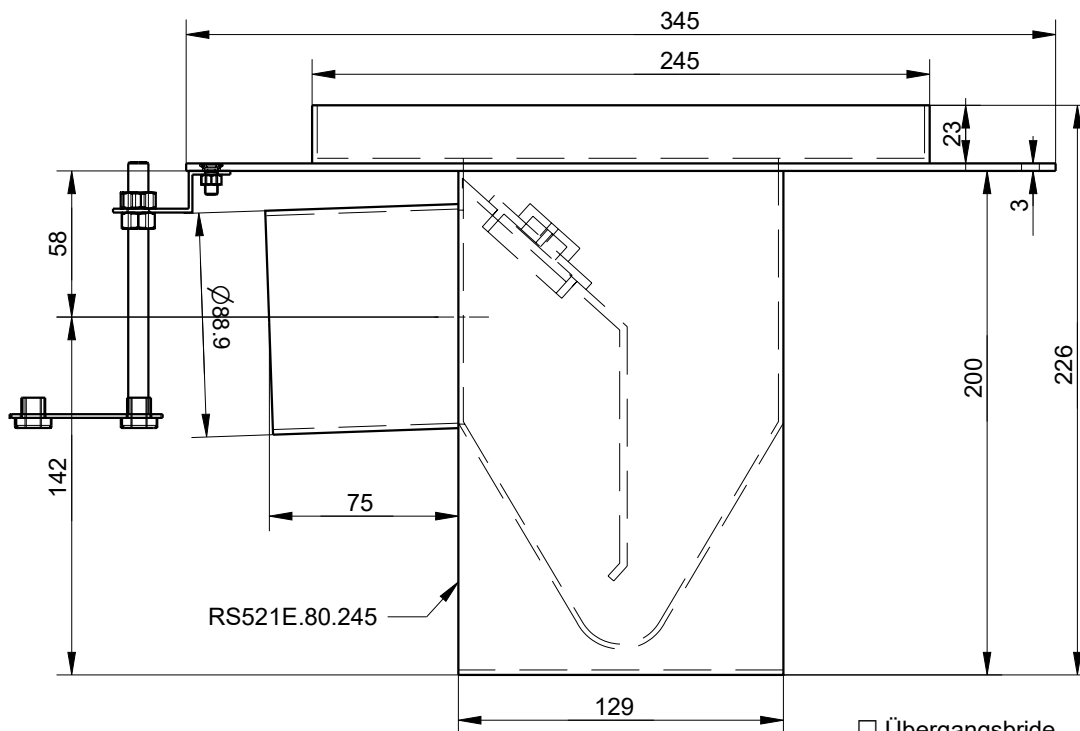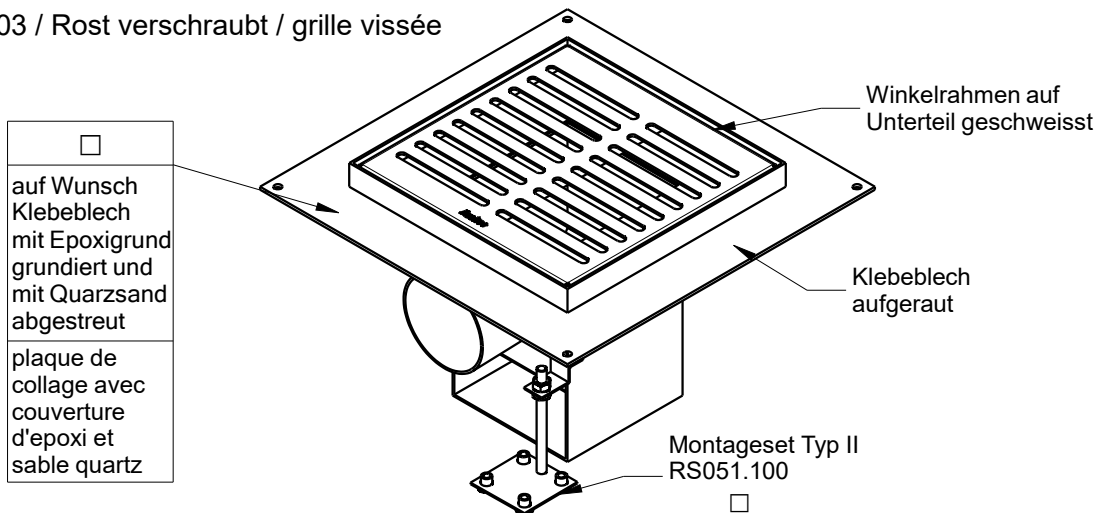

Übergangsbride  
Collier d'union intermédiaire