


Resitec - Typ RS 211a, DN 80

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS211a.80.2.150




RS511.2.145

mit Lochrost 3 mm begehbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)

grille perforée 3 mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)

RS211a.80.3.150




RS511.3.145

mit Lochrost 6 mm
befahrbar



grille perforée 6 mm
carrossable

RS211a.80.6.150




RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

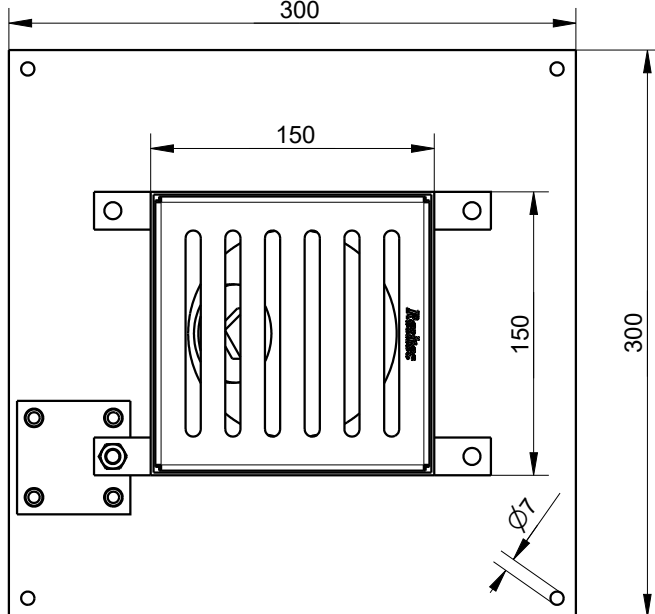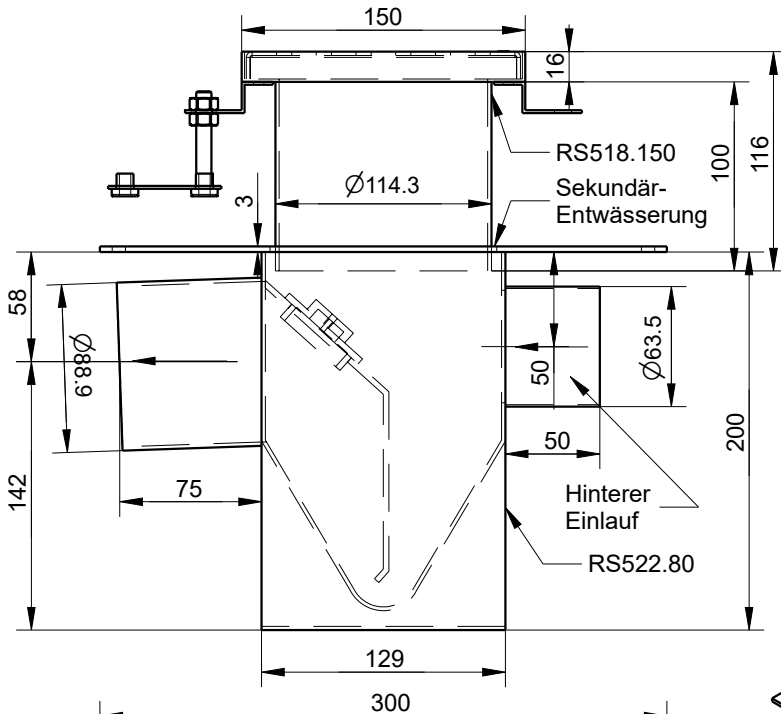

auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

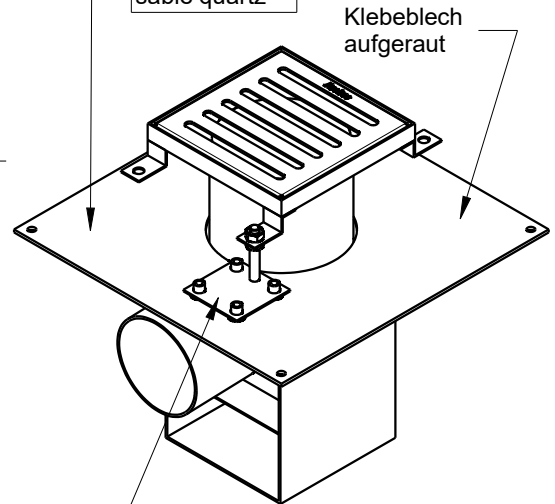

Montageset
Typ I
RS050.100

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire