


Resitec - Typ RS 201, DN 80 mit Oberteil 245x245 mm

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS201.80.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS201.80.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar


grille caillebotis
carrossable

RS201.80.G.245




RS513A.239



RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

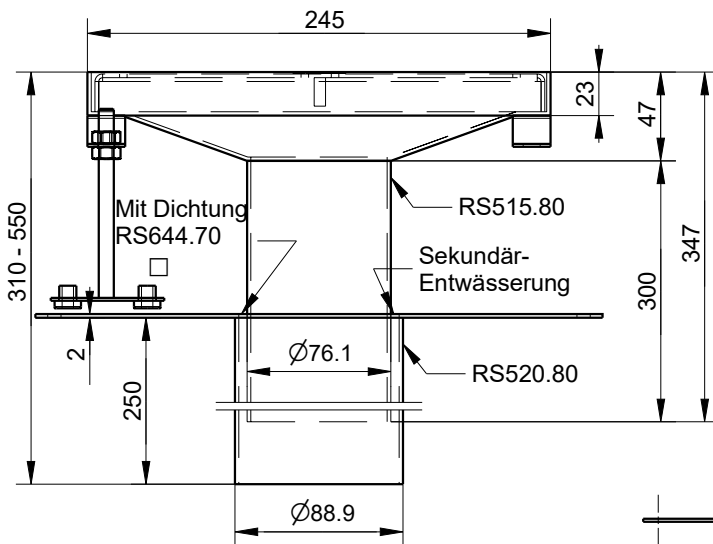

auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

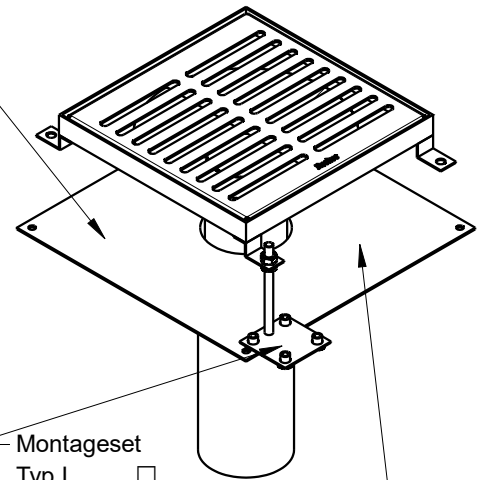

Klebeblech aufgeraut

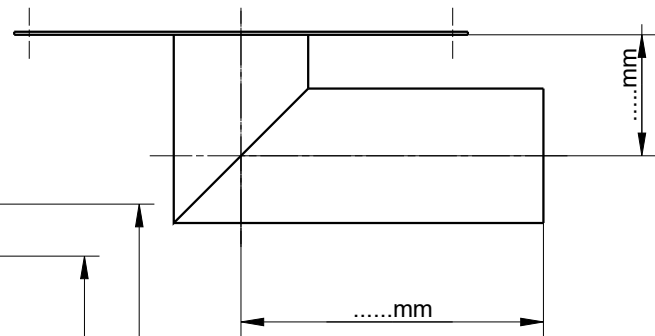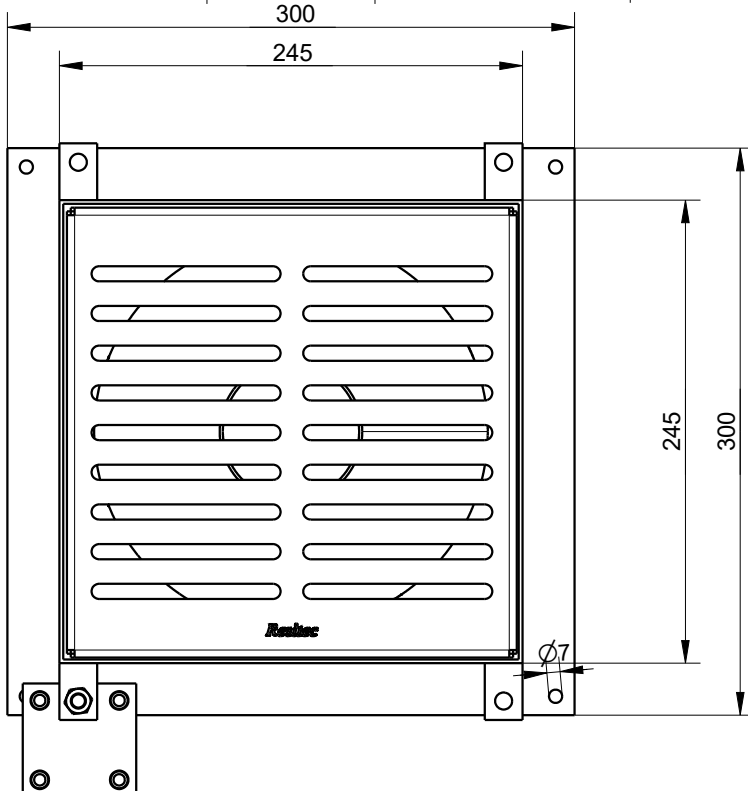

Als Spezialanfertigung
auch abgewinkelt erhältlich

disponible en exécution sur
mesure en équerre

Rückstaudichtung RS644.80
joint de refoulement RS644.80

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire