


Resitec - Typ RS 211a, DN 80 mit Oberteil 245x245 mm

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begebar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS211a.80.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS211a.80.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar


grille caillebotis
carrossable

RS211a.80.G.245




RS513A.239


RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

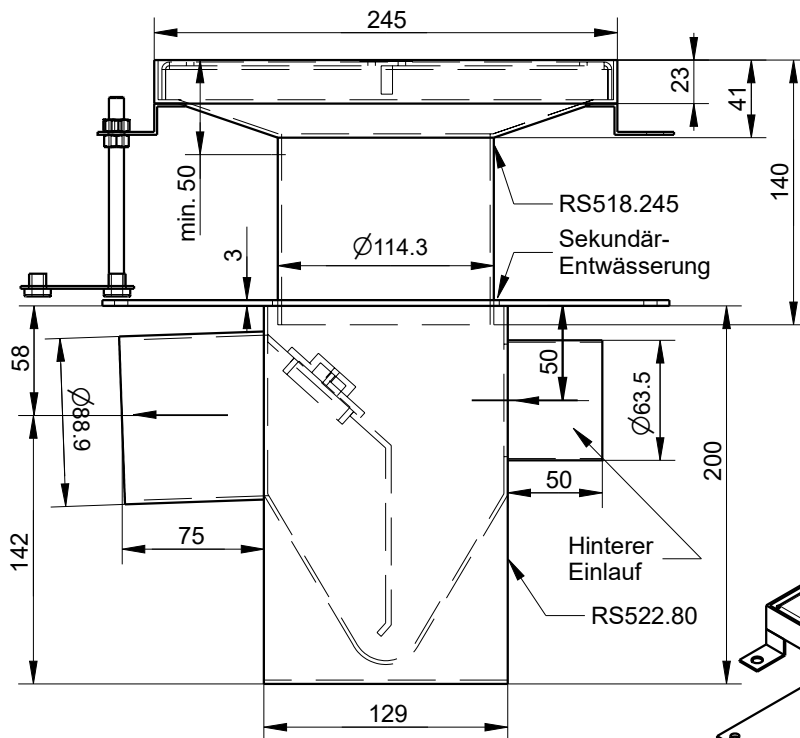

auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

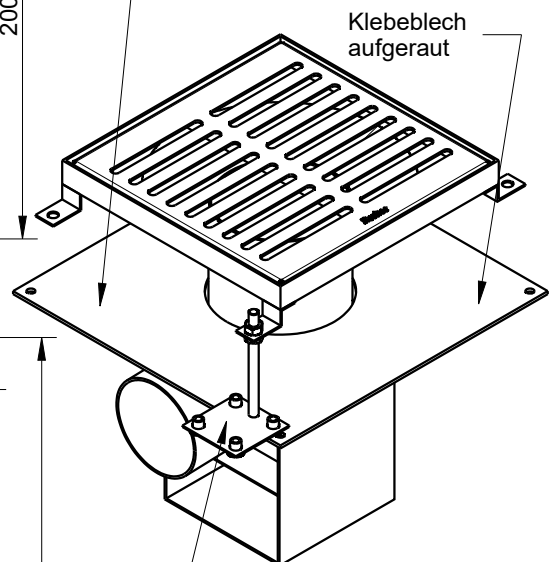

Klebeblech
aufgeraut

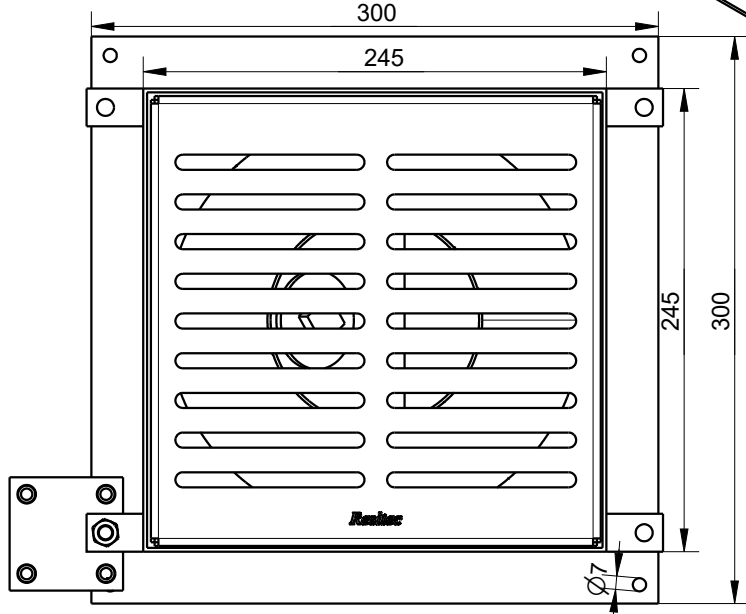

Montageset
Typ I
RS050.100

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire