


Resitec Typ RS 400 DN 60

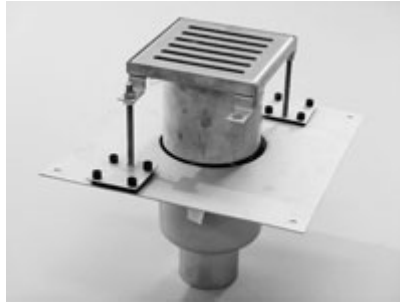

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch / www.resitec.ch**

- RS 400.60.2.150** *Resitec* Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 400/60 bestehend aus:
- Unterteil mit Klebeblech 300x300 mm
Abgang \varnothing 63.5 mm, vertikal inkl. Glocke
 - Oberteil Grösse: 150x150 mm mit Rohr \varnothing 117xL= 100 mm, vertikal
 - Schlitzrost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt
Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar
- RS 050.100** Montageset Typ I bestehend aus:
- 8 Stk Muttern M8
 - 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. als Zusatz

RS 03 Schlitz-, Loch- oder Gitterrost verschraubt