


# Resitec - Typ RS 500, DN 100

## Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss  
begebar

caillebotis avec fentes  
traversée pied nus

RS500.100.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm  
befahrbar

grille perforée 6 mm  
carrossable

RS500.100.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost  
befahrbar


grille caillebotis  
carrossable

RS500.100.G.245




RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

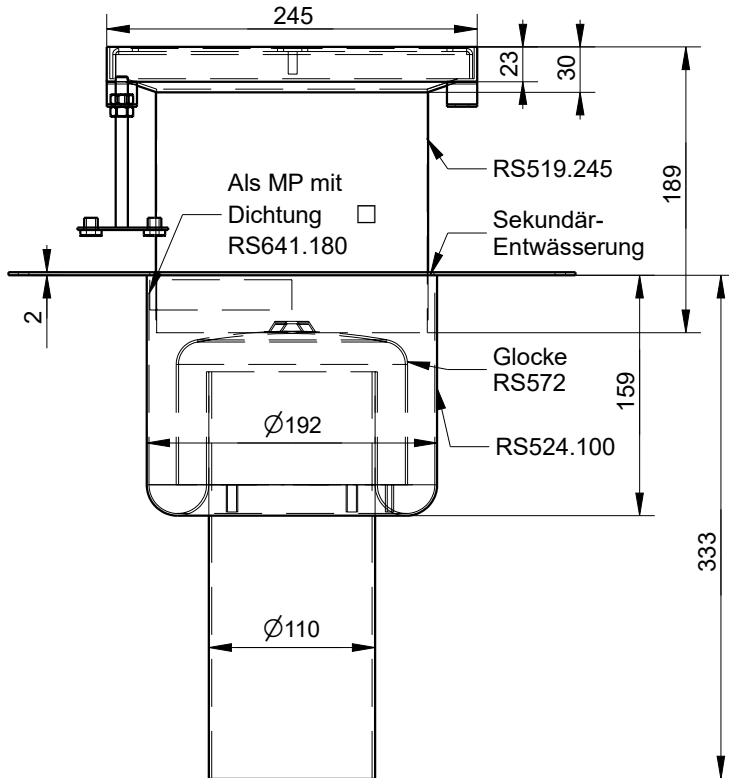


auf Wunsch  
Klebeblech  
mit Epoxigrund  
gründiert und  
mit Quarzsand  
abgestreut

plaque de  
collage avec  
couverture  
d'epoxi et  
sable quartz

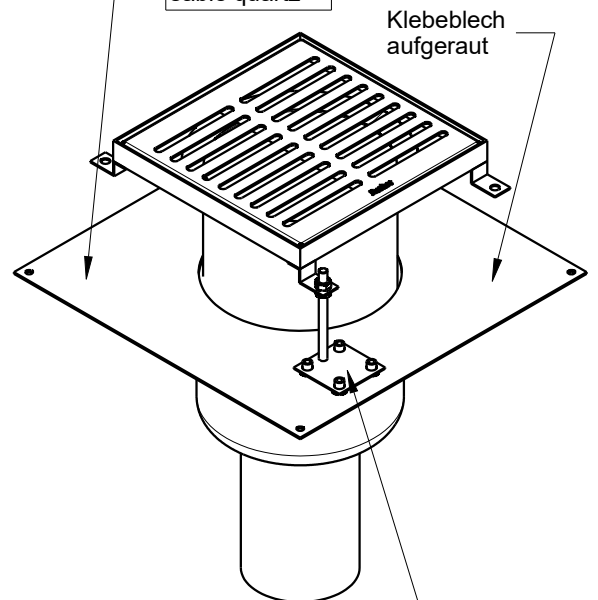

Montageset Typ I  
RS050.100

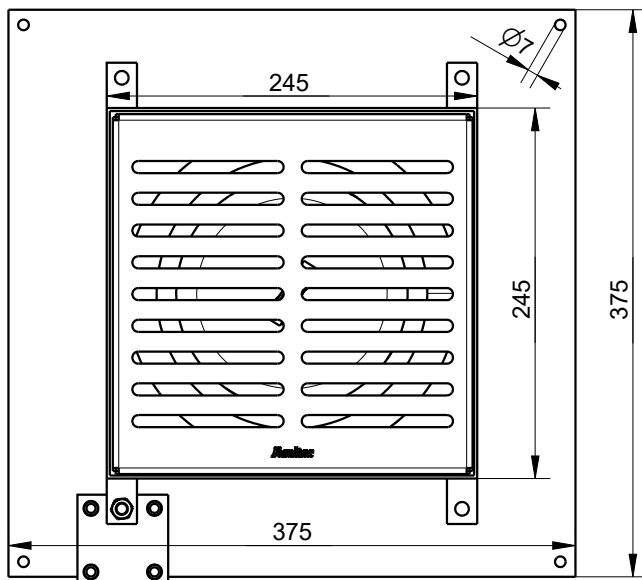

- Rückstaudichtung RS644.100  
joint de refoulement RS644.100
- Übergangsbride  
Collier d'union intermédiaire