

Resitec - Typ RS 400K, DN 70

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

mit Lochrost 3mm begehrbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)

mit Lochrost 6mm
befahrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus


grille perforée 3mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)

grille perforée 6mm
carrossable


RS400K.70.2.150.B
(B=besandet)
RS400K.70.2.150

RS400K.70.3.150.B
(B=besandet)
RS400K.70.3.150


RS400K.70.6.150.B
(B=besandet)
RS400K.70.6.150



RS511.2.145




RS511.3.145





RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

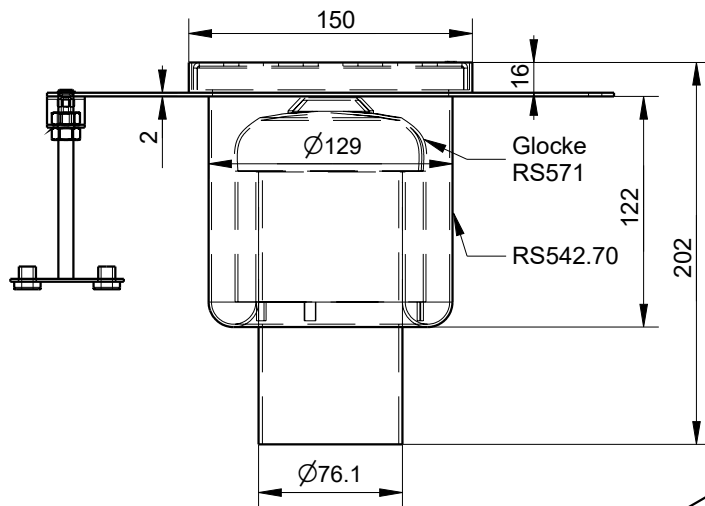

auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

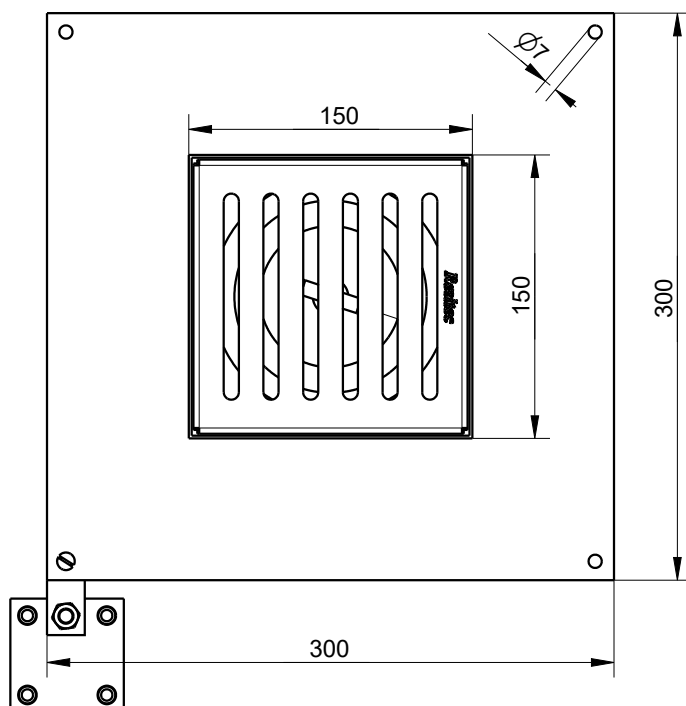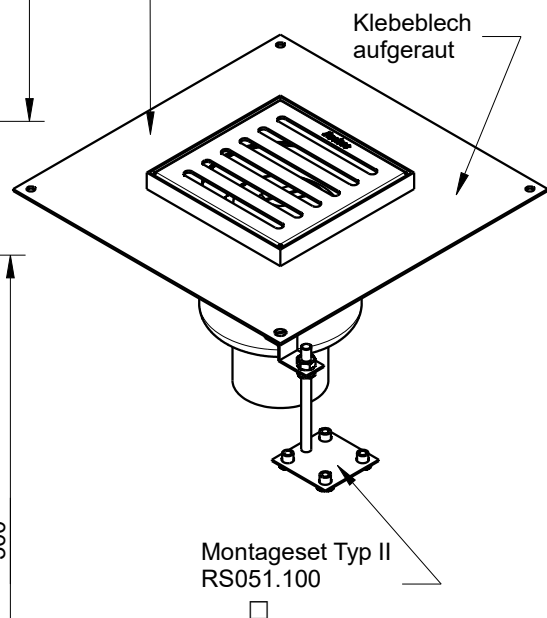

Rückstaudichtung RS644.70
joint de refoulement RS644.70
 Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire