

# Resitec - Typ RS 400MK, DN 60

## Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss  
begehbar

mit Lochrost 3 mm begehbar  
+ befahrbar mit Rollstuhl  
(behindertengerecht)

mit Lochrost 6 mm  
befahrbar

caillebotis avec fentes  
traversée pied nus

grille perforée 3 mm traversée  
pied nus, carrossable pour  
chaise roulante (handicapé)

grille perforée 6 mm  
carrossable

RS400MK.60.2.150.B   
(B=besandet)


RS400MK.60.2.150

RS400MK.60.3.150.B   
(B=besandet)


RS400MK.60.3.150

RS400MK.60.6.150.B   
(B=besandet)


RS400MK.60.6.150



RS511.2.145




RS511.3.145



RS512.6.145


RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

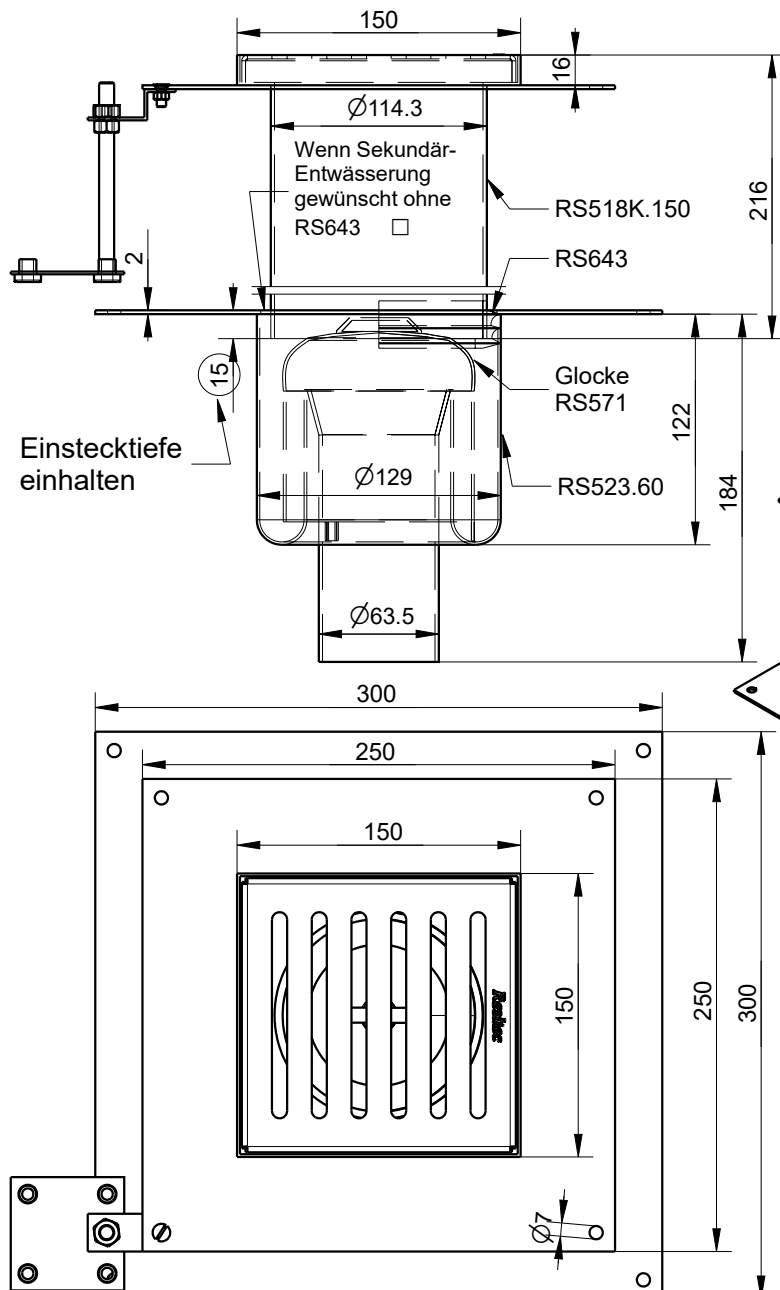

auf Wunsch  
Klebeblech  
mit Epoxigrund  
grundiert und  
mit Quarzsand  
abgestreut

plaque de  
collage avec  
couverture  
d'epoxi et  
sable quartz

Klebeblech  
aufgeraut

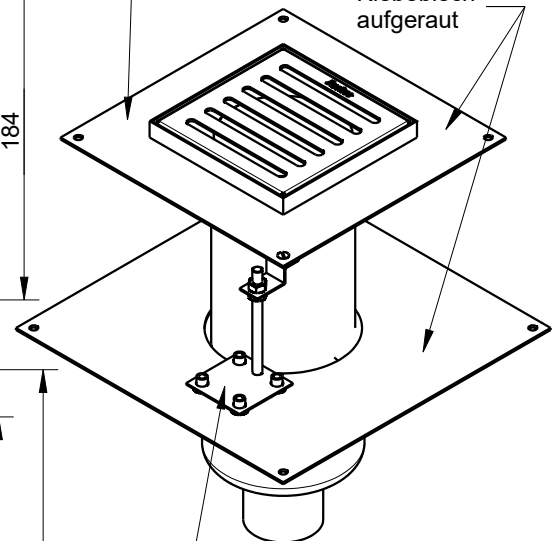

Montageset Typ II  
RS051.100

- Rückstaudichtung RS644.60  
joint de refoulement RS644.60
- Übergangsbride  
Collier d'union intermédiaire