

Resitec - Typ RS 405K, DN 70

Massblatt / fiche technique des mesures


mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS405K.70.2.245.B

(B=besandet)

RS405K.70.2.245



RS511.2.239


mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS405K.70.6.245.B

(B=besandet)

RS405K.70.6.245



RS512.6.239


mit Gitterrost
befahrbar

grille caillebotis
carrossable

RS405K.70.G.245.B


(B=besandet)

RS405K.70.G.245



RS513A.239


RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

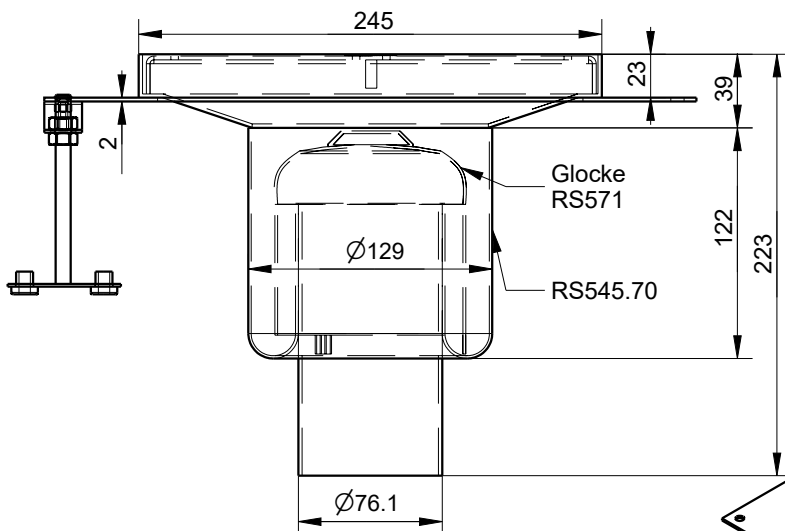

auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut

plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

Klebeblech
aufgeraut

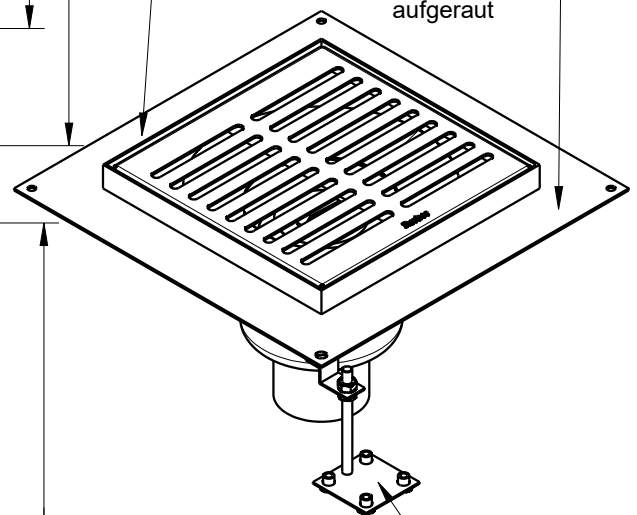

Montageset Typ II
RS051.100

Rückstaudichtung RS644.70
joint de refoulement RS644.70

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

