


## Resitec Typ RS 400vK DN 70

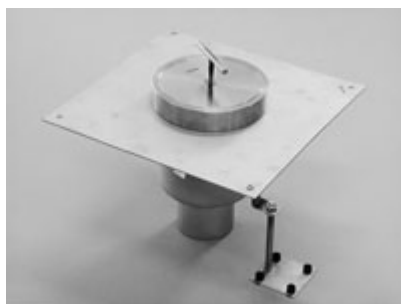

### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**RS 400vKB.661B.70.B Resitec** Glockensifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)  
gebeizt, Typ RS 400vK/70 *spezial*, verschliessbar bestehend aus:

- Unterteil mit Abgang  $\varnothing$  76.1 mm, vertikal inkl. Glocke
- Oberteil mit Deckel und Deckelfutter rund  $\varnothing$  148 mm mit zusätzlich angeschweisstem Klebeblech 250x250 mm dicht auf Unterteil aufgeschweisst
- Klebeblech mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut
- Im Deckel mit Senkschraube  $\varnothing$  M8x10 mm zum einschrauben der Ausziehvorrichtung

**RS 662** Ausziehvorrichtung  $\varnothing$  M8

**RS 051.100** Montageset Typ II  
bestehend aus:

- 4 Stk Anschraubwinkel
- 4 Stk Schraube M5x12mm
- 8 Stk Muttern M8
- 4 Stk Montagefüsse mit Grundplatte 60x60mm, mit Schalldämmgummi für Schrauben 4.5 mm (Befestigungsschrauben oder Haftkleber bauseits)

Evtl. zusätzlich

**RS512.10.128.V4A** Lochrost 10mm aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A)  
 $\varnothing$  128 mm, befahrbar  
(auswechselbar anstelle verschliessbarer Deckel)