


Resitec Schlitzrinne mit Kleberand und Kantenschutz
ohne Auslaufkasten, Schlitzöffnung 30 mm

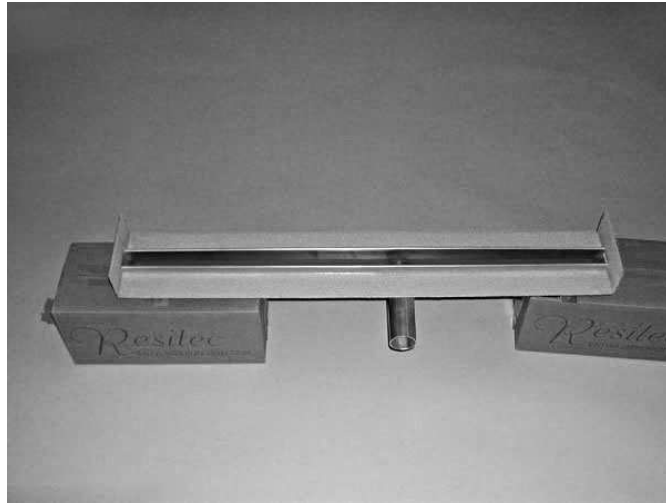

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Ausschreibungstext zu Schlitzrinne

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk *Resitec* Schlitzrinne mit umlaufendem Kleberand und Kantenschutz
aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl.
Montagefüsse M8x50 mm.
Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: 1000 mm aussen Kleberand 1100 mm
Breite: 43/143 mm aussen
Schlitzöffnung: 30 mm
Tiefe: 83 mm ohne Gefälle
Auslauf: 1 Stk Stutzen vertikal $\varnothing 48.3 \times L = 100$ mm

Stk Sifon Pe vertikal auf horizontal verdrehbar
 $\varnothing 48 \times 56$ mm