


Resitec Entwässerungsrinne mit Auslaufkasten

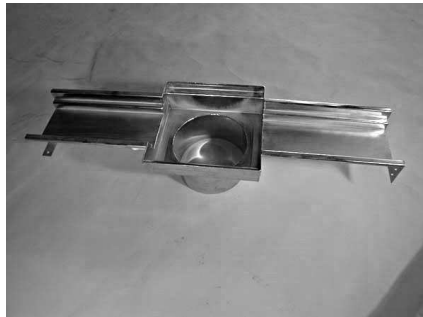

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch

Ausschreibungstext zu Entwässerungsrinne mit Auslaufkasten

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk *Resitec* Entwässerungsrinne aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl. Montagefüsse M8x50 mm

Länge: 1970 mm aussen: 2000 mm

Breite: 137 mm aussen: 167 mm

Tiefe: 50 mm ohne Gefälle

Auslauf: Variante I Auslaufkasten 245x245mm und Lochrost 6 mm
in der Mitte, Stutzen vertikal
ø 180xL= 100 mm passend in Glockensifon
Typ RS 500/100

Variante II Auslaufkasten 245x245 und Lochrost 6 mm, mit
angeschweisstem Glockensifon in der Mitte
Typ RS 500/100, vertikal

Gitterroste aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt mit arrondierten Kanten ohne/mit einfachem Gleitschutz
unverschraubt/verschraubt

Tragstab: 25/2 mm Masche: 23 x 23 mm

Grösse: 134 x 983 mm 2-teilig

Variante mit Rost verzinkt

Gitterrost aus Stahl 37 feuerverzinkt mit arrondierten Kanten
ohne/mit einfachem Gleitschutz

unverschraubt/verschraubt

Tragstab: 25/2 mm Masche: 23 x 23 mm

Grösse: 134 x 983 mm 2-teilig

Variante mit Schlitzrost 2 mm, barfuss begehbar

Schlitzroste 2 mm aus rostfr. Stahl 1.4301 (V2A)
barfuss begehbar

Grösse: 134 x 983 mm 2-teilig

Bodenablauf-Unterteil

Stk *Resitec* Glockensifon-Unterteil aus rostfreiem Stahl
1.4404 (V4A) Typ RS 500/ 100 mit Klebe-
blech 375x375 mm, inkl. Glocke
Auslauf ø 110 mm, vertikal
(kann vorgängig verlegt werden)