


Resitec Typ RS768H Dachrinne höhenverstellbar
mit Schlitzrost begehbar

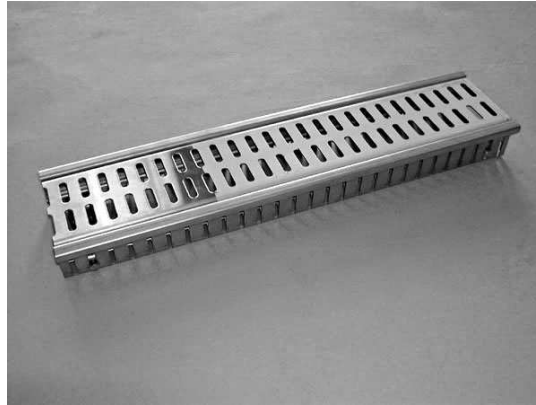

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

RS769 Resitec Dachrinne zusammenschraubbar aus rostfreiem Stahl

1.4301 (V2A) gebeiz, ohne Montagefüsse (Rinne wird lose in Splitt eingelegt)

Länge: **5000** mm aussen, zusammenschraubbar

In Einzelstücken à 1980 mm, 2-Seitig geschlitz

3 Stk Rinnen à 1980 mm (wird durch Unternehmer selber abgelängt)

Breite: 100 mm aussen: 132 mm

Tiefe: 50/80 mm ohne Gefälle

Auslauf: ohne Auslaufstützen (wird durch Unternehmer ausgeschnitten)

4 Stk Verbindungsbügel (2 Stk/Rinnenstück)

2 Stk Distanzbügel (5 Stk/Rinnenstück)

2 Stk Rinnenabschlüsse

Schlitzroste 2 mm aus rostfr. Stahl 1.4301 (V2A)

barfuss begehbar

Grösse:

5 Stk **134 x 1180** mm (wird durch Unternehmer selber abgelängt)