


**Resitec Rinne zusammenschraubbar mit Gitterrost befahrbar  
oder Schlitzrost begehbar** (nich 100% wasserdicht)

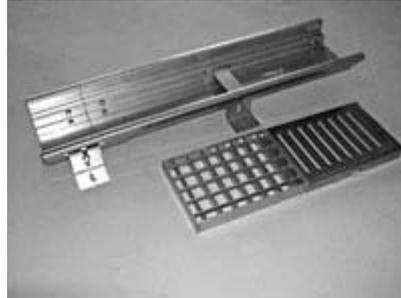

**Ausschreibungstext**

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58  
E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch)**

**Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.**

**RS769 Resitec** Entwässerungsrinne zusammenschraubbar aus rostfreiem Stahl  
1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert, inkl. Montagefussbügel 50-80mm,

Länge: **5000** mm aussen  
In Einzelstücken à max. 2980 mm  
Breite: **137** mm aussen: **167** mm  
Tiefe: **50** mm ohne Gefälle  
Auslauf: 1 Stk vertikal ø **88.9 x L=100 mm**  
1 Stk Verbindungsbügel  
2 Stk Distanzbügel  
4 Stk Montagebügel höhenverstellbar 60/80mm

Gitterroste aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt  
mit arrondierten Kanten **ohne/mit** einfachem Gleitschutz  
**unverschraubt/verschraubt**

Tragstab: **25/2** mm Masche: **22 x 22** mm

Grösse:

3 Stk **134 x 1500** mm

1 Stk **134 x 493** mm

Variante mit Rost verzinkt

Gitterrost aus Stahl 37 feuerverzinkt mit arrondierten Kanten  
ohne/mit einfachem Gleitschutz  
unverschraubt/verschraubt

Tragstab: 25/2 mm      Masche: 23 x 23 mm

Grösse:

3 Stk 134 x 1500 mm

1 Stk 134 x 493 mm

Variante mit Schlitzrost 2 mm, barfuss begehbar

Schlitzroste 2 mm aus rostfr. Stahl 1.4301 ( V2A )  
barfuss begehbar

Grösse:

4 Stk 134 x 1180 mm

1 Stk 134 x 272 mm