Resitec - Duschrinne 115 mm mit Doppelschlitzrost für wählbare Oberflächen

Material Rinne: 1.4404 (V4A), gebeizt / Material Rost 1.4301 (V2A) gebürstet
Rinne **ohne** Gefälle

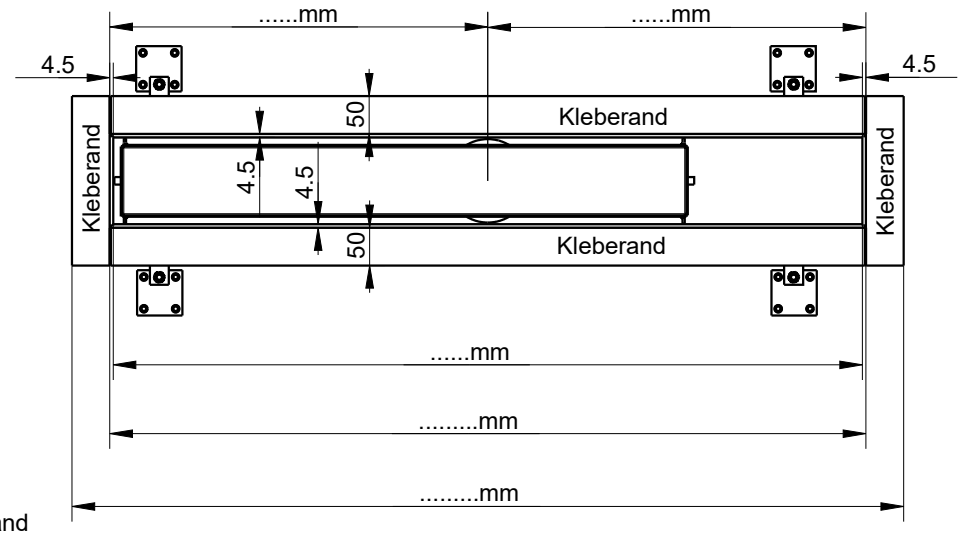

Kleberand
mit Epoxigrund
grundiert und mit ☐
Quarzsand abgestreut
---
plaque de collage avec
couverture d'epoxi et
sable quartz

Rost für wählbare Oberflächen mit
Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand ☐
abgestreut.

Rost mit Epoxi- Quarzsandgemisch auf

minus .....mm gefüllt ☐

Rost .....-teilig

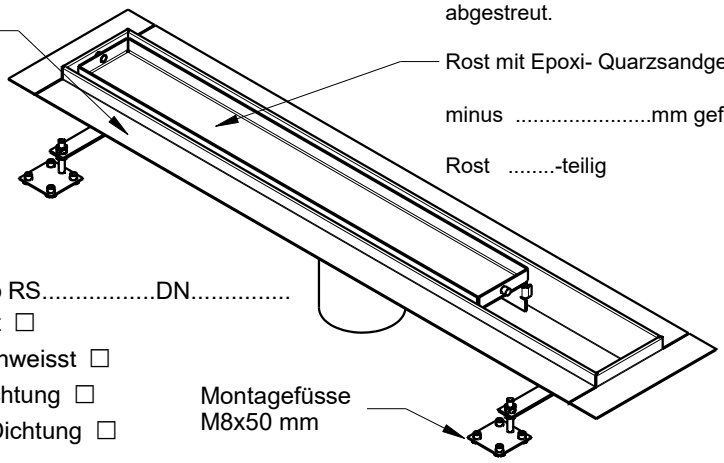



☐

BA - Unterteil Typ RS.....DN.....
vorgängig verlegt ☐
an Rinne angeschweisst ☐
mit Sekundär-Dichtung ☐
ohne Sekundär-Dichtung ☐

Montagefüsse
M8x50 mm



☐



Unterteil RS520.50
mit Sifon PE- RS585.63
48/56 mit aufgeschweisster
Muffe 63.5
☐



RS585 ☐

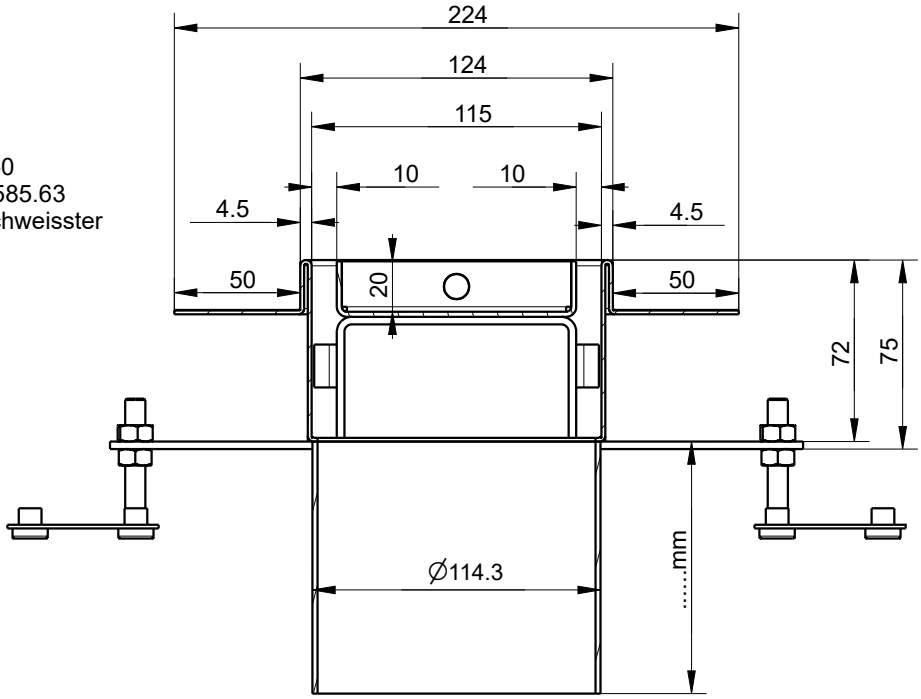

Schnitt A-A