Resitec - Rigole de sol

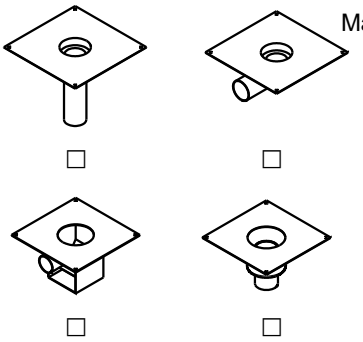

Matériel rigole: 1.4404 (V4A) ☐ / 1.4301 (V2A) ☐

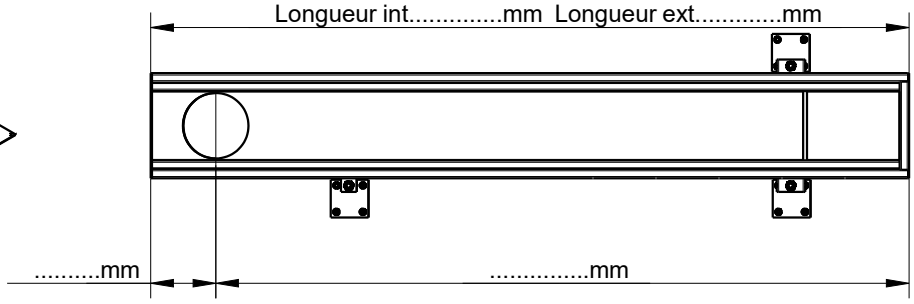

GS - Type RS.....DN.....
prémonte ☐
soudée sur la rigole ☐
avec joint secondaire ☐
sans joint secondaire ☐
☐ joint de refoulement
☐ Collier d'union intermédiaire

Rigole avec pente ☐ sans pente ☐
Sortie: au bout ☐ axée ☐ .....mm
depuid bord extérieur à gauche ☐
Sortie: verticale ☐ horizontale ☐

Sortie ø .....xL=.....mm
raccordement dans la grille de sol ☐
Grille de sol soudée directe sur la rigole ☐

Caillebotis 1.4301 avec fentes traversée pied nus ☐

Dimensions: .....x.....mm .....pice

Grille Grille vissée ☐
V2A ☐ galvanisé ☐
Profile: 20/2 ☐ 25/2 ☐ 25/3 ☐ 30/2 ☐ 30/3 ☐
Maille: 33/11 ☐ 22/22 ☐ 22/33 ☐
avec rebord arrondi
avec protection antidérapant ☐
sans protection antidérapant ☐

Dimensions: .....x.....mm .....pce
1. Mass = Tragstabmass

Bord ext. simple ☐

Plaque de fixation M8x50mm
Profil pour fixation ☐ latéral de la rigole

Bride et siliconé entre les plaques par inst. san. dès longueur 3m

Evidemants du rebord ☐

Bord ext. avec rebord ☐

Profil U saudé en dessous de la rigole ☐
avec Plaque de fixation ☐
sans Plaque de fixation ☐
Trou de fixation pour tige filèté ø 11 mm ☐

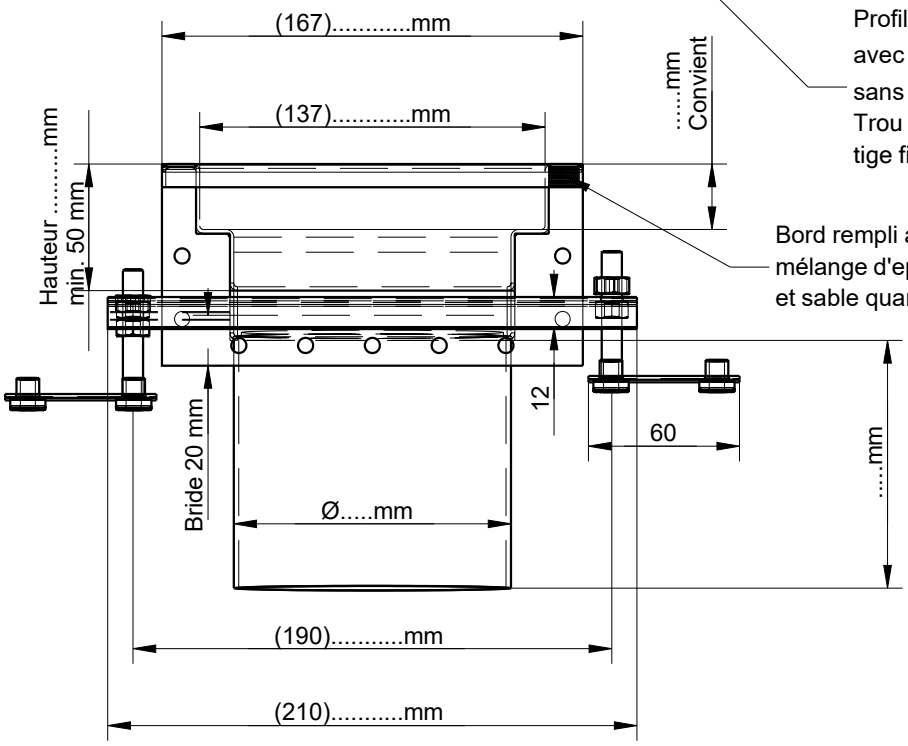

Bord rempli avec une mélange d'epoxi et sable quartz ☐