


Resitec Winkelrahmen Typ RS 647 150x150 mm



Schlitzrost 2 mm barfuss begehbar

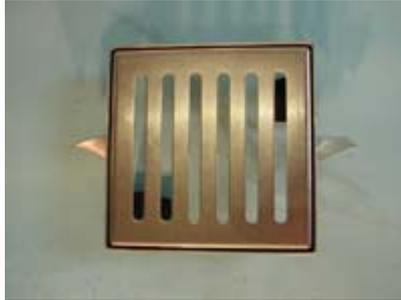

Lochrost 6 mm barfuss begehbar
+ befahrbar

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Winkelrahmen passend zu Resitec - Normroste

**RS 647/150
2 mm
spezial**

Resitec Winkelrahmen aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 647 *spezial*, bestehend aus:

- Winkelrahmen 147x147 mm aussen: 150x150 mm, Höhe: 16 mm OK-UK mit Schlaudern zum einmauern
- Schlitzrost 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt Grösse: 145x145 mm, barfuss begehbar

**RS 647/150
6 mm
spezial**

Resitec Winkelrahmen aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt, Typ RS 647 *spezial*, bestehend aus:

- Winkelrahmen 147x147 mm aussen: 150x150 mm, Höhe: 16 mm OK-UK mit Schlaudern zum einmauern
- Lochrost 6 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt Grösse: 145x145 mm, befahrbar und barfuss begehbar

Evtl. als Zusatz

03

Schlitz- Loch- oder Gitterrost verschraubt