

Resitec - Typ RS 201

Übersicht Vue d'ensemble

- ohne Geruchverschluss
- senkrechter Auslauf
- höhenverstellbar
- mit Klebeblech

- sans siphon
- sortie verticale
- réglable en hauteur
- avec plaque de collage

Werkstoff rostfreier Stahl
DIN 1.4404 (V4A)
0 DIN 1.4301 (V2A)

Matériel acier inoxydable
DIN 1.4404 (V4A)
0 DIN 1.4404 (V2A)

Materialstärke 2 mm Blech

Epaisseur du matériel tôle 2 mm

- O **ABLAUFROST GRILLE**
- # **OBERTEIL PARTIE SUPERIEURE**
- # **UNTERTEIL PARTIE INFERIEURE**



Schluckvermögen



Es ist zu berücksichtigen, dass das Schluckvermögen der Bodeneinläufe, bei einer Stauhöhe von 15 mm über dem Rost, gemäss R 592 014/3, gemessen wird. Werden kleinere Stauhöhen beim Rost gewünscht, muss evtl. ein grösserer Einlauf gewählt werden.


Le débit indiqué de l'avaloir de sol est mesuré selon la norme R 592 014/3, avec une hauteur de 15mm sur la surface d'évacuation. Une augmentation du diamètre de la grille est nécessaire pour une hauteur inférieure de la norme.

NW / DN	Auslauf / Sortie ø	Schluckvermögen l / min. Débit d'écoulement l / min.
---------	-----------------------	---

		Oberteilgrösse Partie sup.	Rost 2/4 mm Grille 2/4 mm	Rost 6 mm Grille 6 mm	Gitterrost Grille caillebotis
50	63.5/59.5	113x113	ca.45		
60	76.1/74.1	150x150	ca.65	ca.83	
80	88.9/84.9	150x150	ca.90	ca.105	
80	88.9/84.9	245x245	ca.120	ca.130	ca.160
100	110/106	245x245	ca.155	ca.150	ca.180
125	129/125	245x245	ca.160	ca.160	ca.200




Resitec - Typ RS 201, DN 50 mit Lochrost 4 mm / avec grille perforée 4 mm Massblatt / fiche technique des mesures

Material: Einlauf = 1.4404 (V4A) / Lochrost = 1.4301

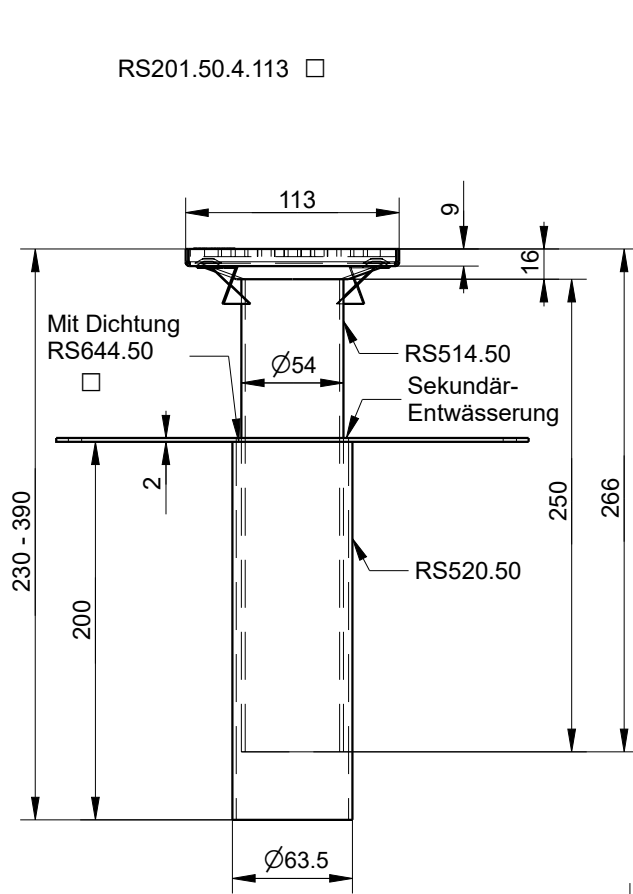

□
auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut

□
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

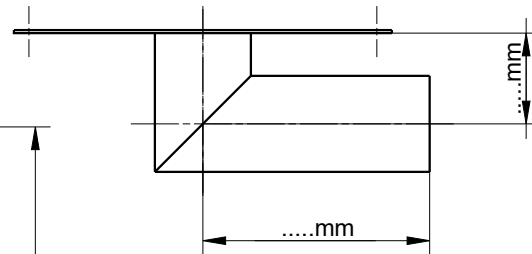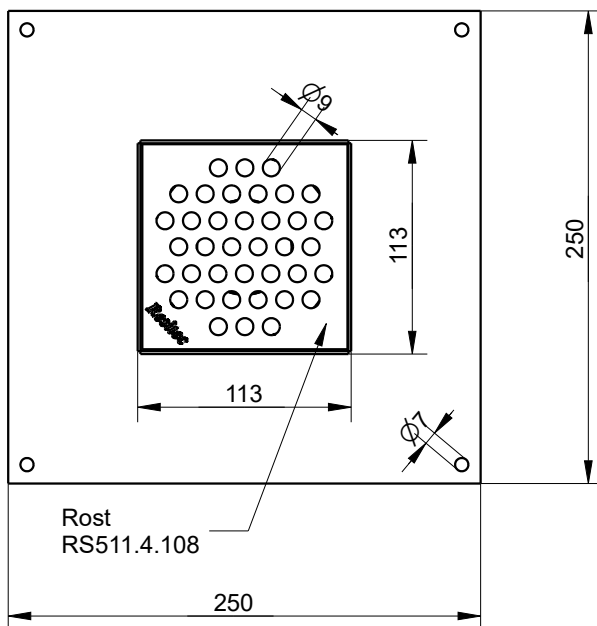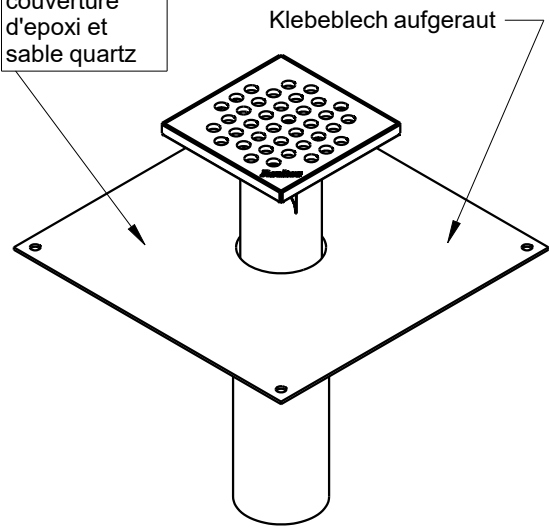

Als Spezialanfertigung
auch abgewinkelt erhältlich

disponible en exécution sur
mesure en équerre

□ Rückstaudichtung RS644.60
joint de refoulement RS644.60

□ Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire


Resitec - Typ RS 201, DN 60

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS201.60.2.150




RS511.2.145

mit Lochrost 3 mm begehrbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)

grille perforée 3 mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)

RS201.60.3.150




RS511.3.145

mit Lochrost 6 mm
befahrbar


grille perforée 6 mm
carrossable

RS201.60.6.150




RS512.6.145


RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

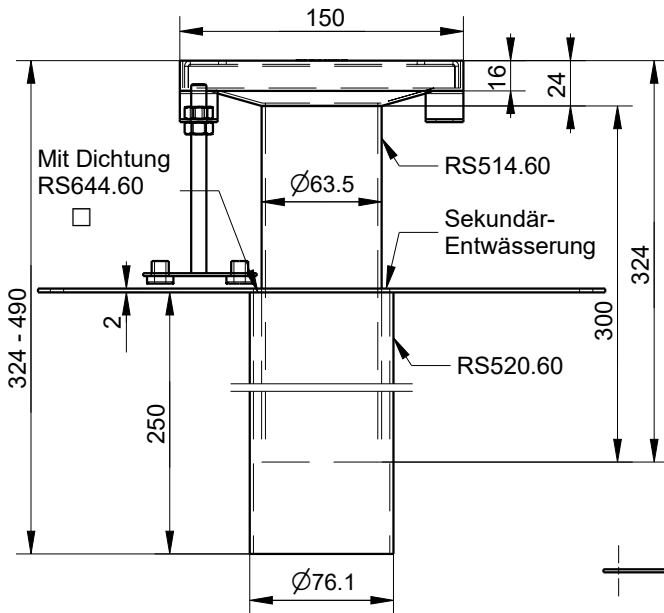

auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

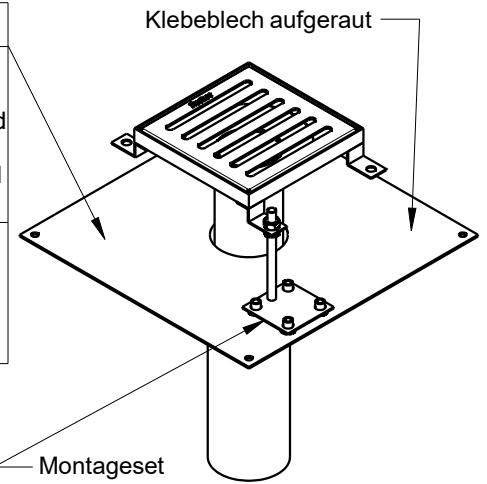

Montageset
Typ I
RS050.100

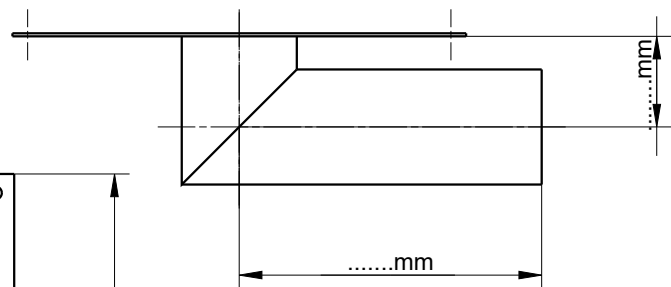


Als Spezialanfertigung
auch abgewinkelt erhältlich

disponible en exécution sur
mesure en équerre

Rückstaudichtung RS644.70
joint de refoulement RS644.70

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

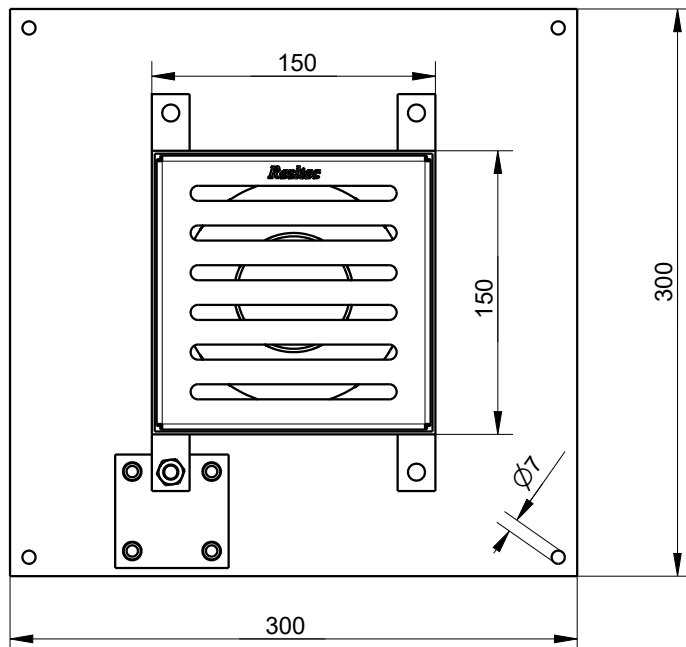


Resitec - Typ RS 201, DN 80

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS201.80.2.150




RS511.2.145

mit Lochrost 3 mm begehbar
+ befahrbar mit Rollstuhl
(behindertengerecht)

grille perforée 3 mm traversée
pied nus, carrossable pour
chaise roulante (handicapé)

RS201.80.3.150




RS511.3.145

mit Lochrost 6mm
befahrbar


grille perforée 6mm
carrossable

RS201.80.6.150





RS512.6.145

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

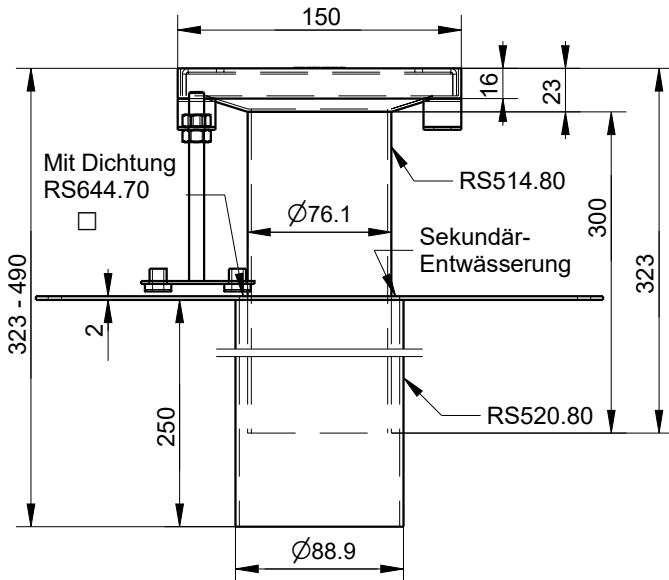

auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

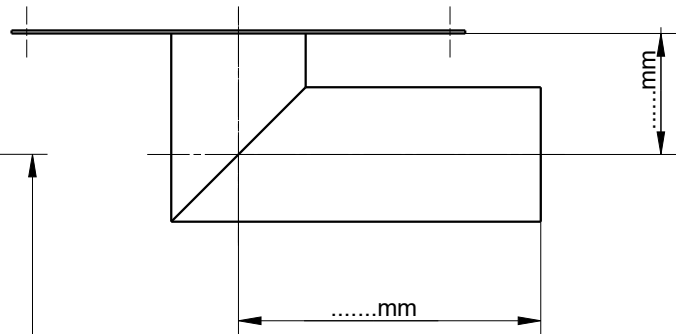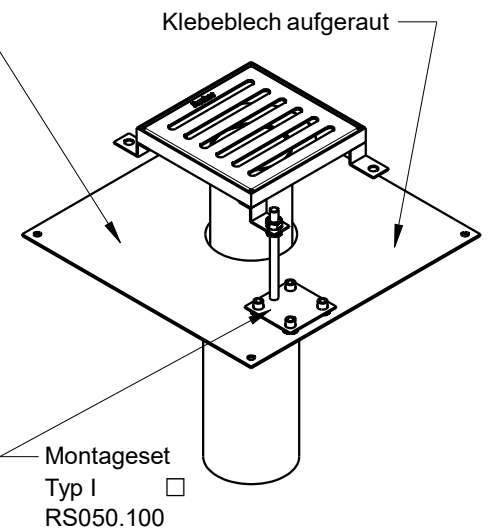


Als Spezialanfertigung
auch abgewinkelt erhältlich

disponible en exécution sur
mesure en équerre

Rückstaudichtung RS644.80
joint de refoulement RS644.80

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire

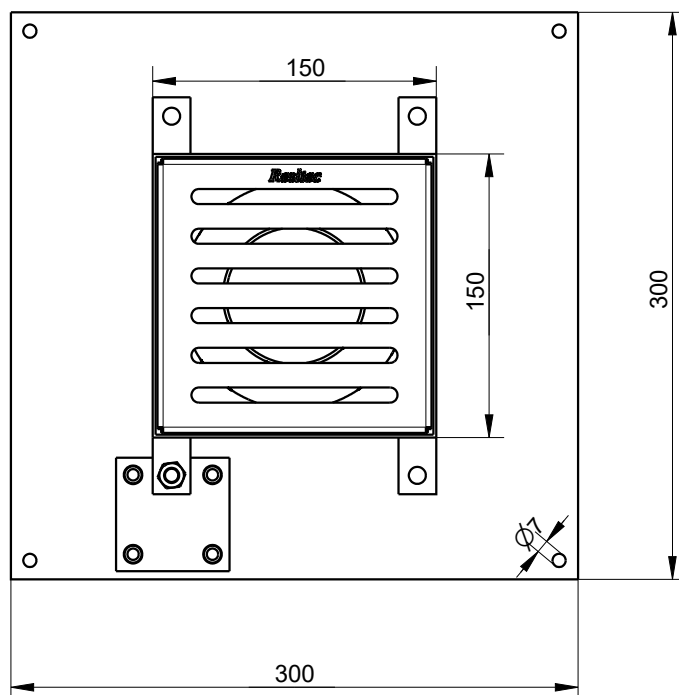


Resitec - Typ RS 201, DN 80 mit Oberteil 245x245 mm

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS201.80.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS201.80.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar


grille caillebotis
carrossable

RS201.80.G.245




RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée


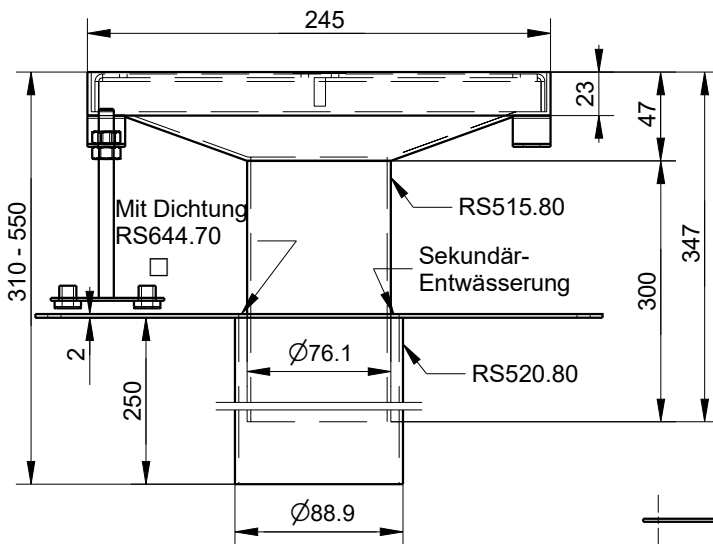


auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

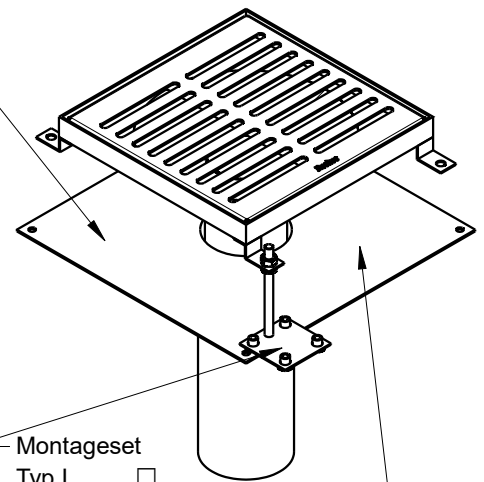

Montageset
Typ I
RS050.100

Kleblech aufgeraut

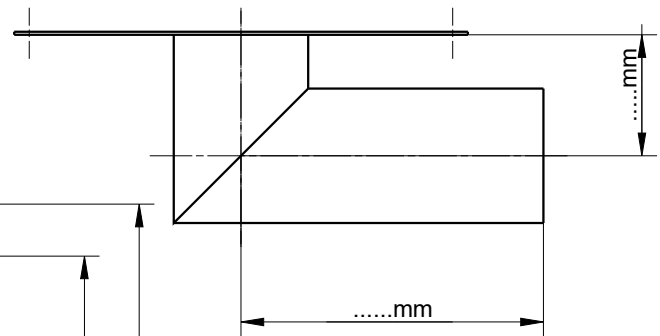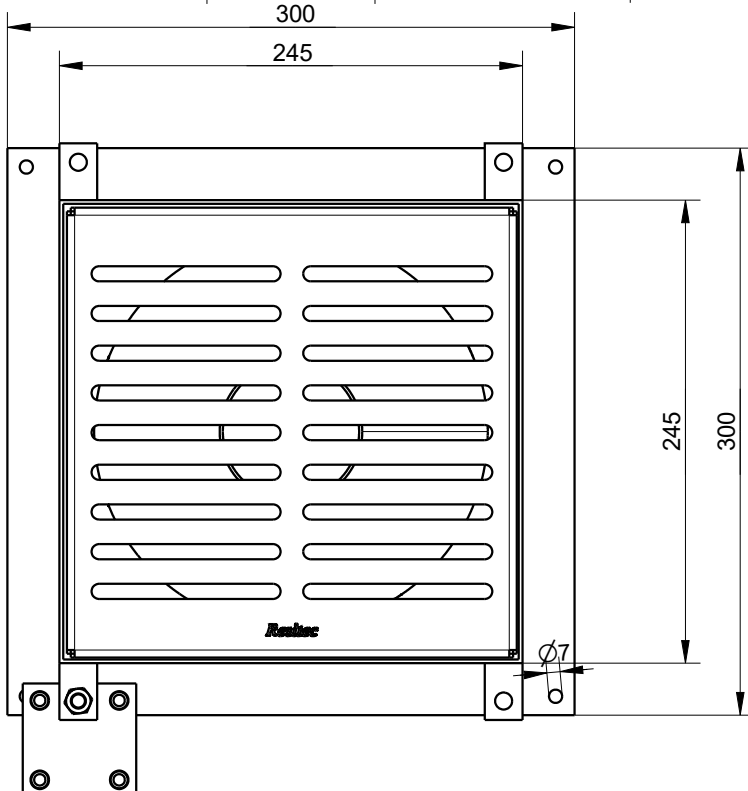

Als Spezialanfertigung
auch abgewinkelt erhältlich

disponible en exécution sur
mesure en équerre

Rückstaudichtung RS644.80
joint de refoulement RS644.80

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire


Resitec - Typ RS 201, DN 100

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS201.100.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS201.100.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar


grille caillebotis
carrossable

RS201.100.G.245




RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée

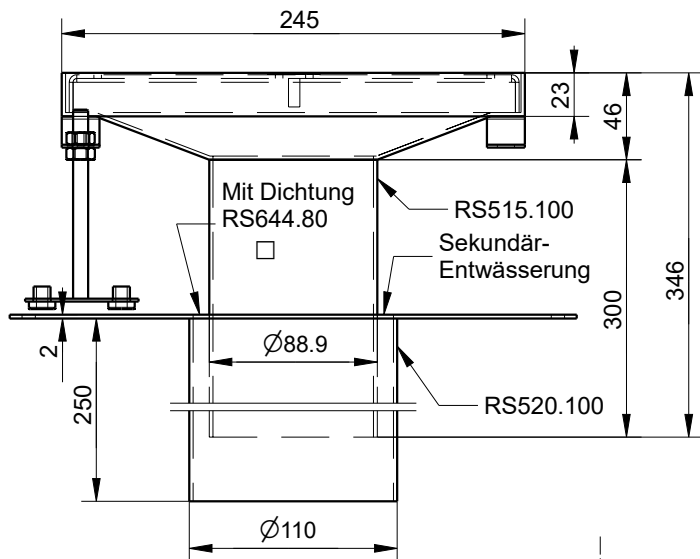



auf Wunsch
Klebeblech
mit Epoxigrund
gründiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

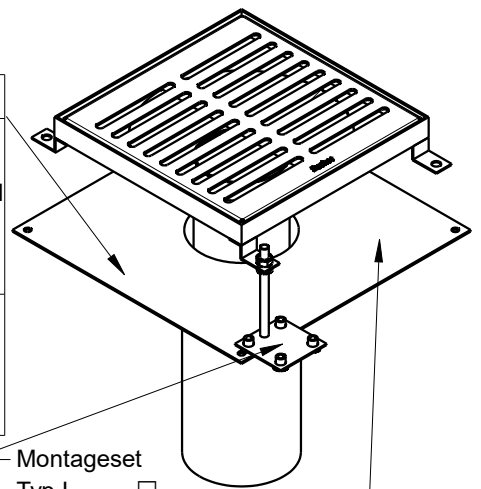

Montageset
Typ I

RS050.100

Klebeblech aufgeraut

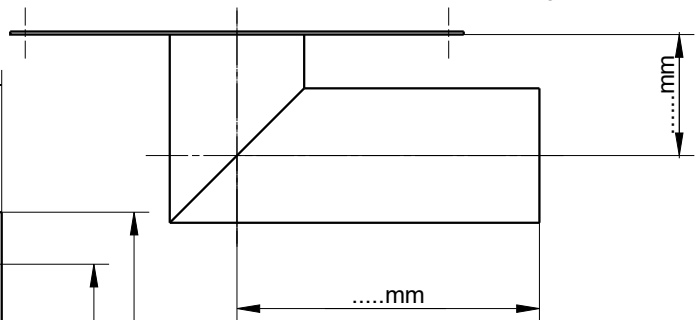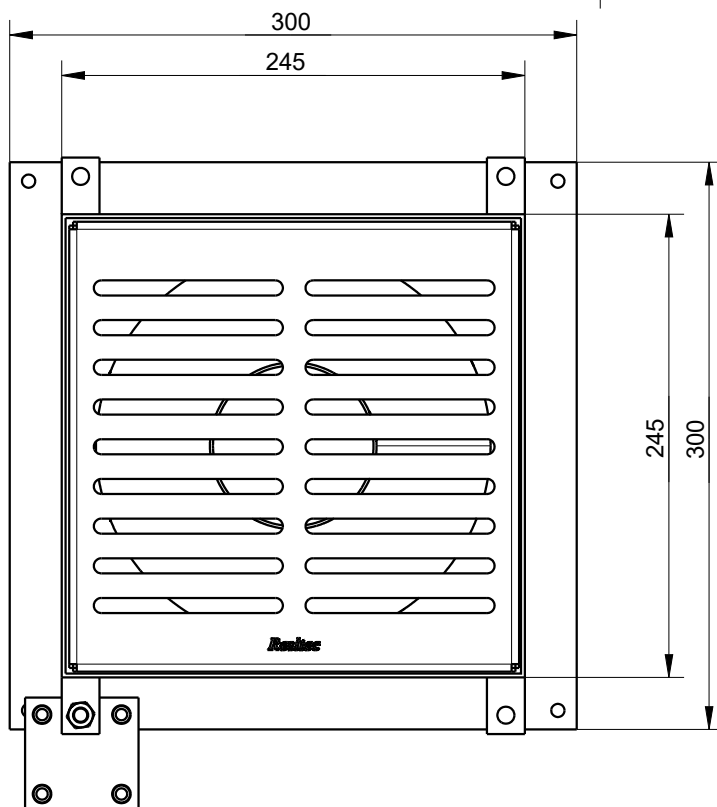

Als Spezialanfertigung
auch abgewinkelt erhältlich

disponible en exécution sur
mesure en équerre

Rückstaudichtung RS644.100
joint de refoulement RS644.100

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire


Resitec - Typ RS 201, DN 125

Massblatt / fiche technique des mesures

mit Schlitzrost barfuss
begehrbar

caillebotis avec fentes
traversée pied nus

RS201.125.2.245




RS511.2.239

mit Lochrost 6 mm
befahrbar

grille perforée 6 mm
carrossable

RS201.125.6.245




RS512.6.239

mit Gitterrost
befahrbar


grille caillebotis
carrossable

RS201.125.G.245




RS513A.239

RS03 / Rost verschraubt / grille vissée


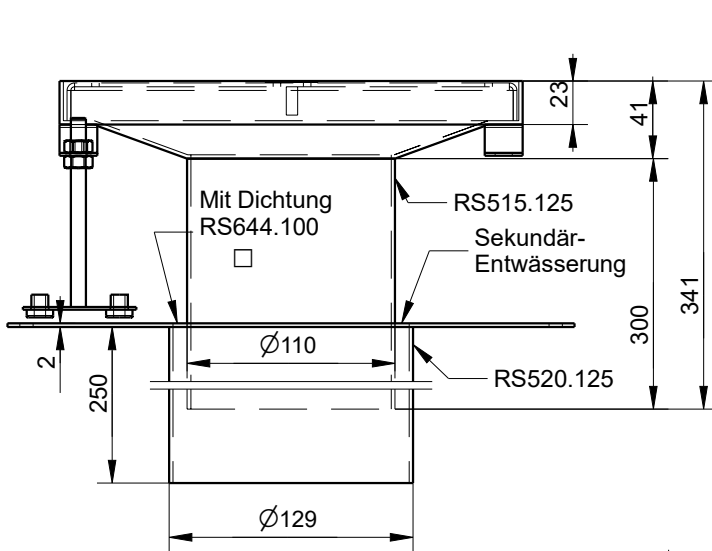


auf Wunsch
Kleblech
mit Epoxigrund
grundiert und
mit Quarzsand
abgestreut
plaque de
collage avec
couverture
d'epoxi et
sable quartz

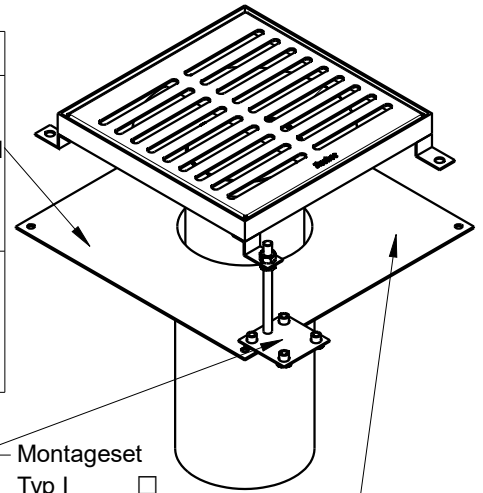

Montageset
Typ I
RS050.100

Kleblech aufgeraut

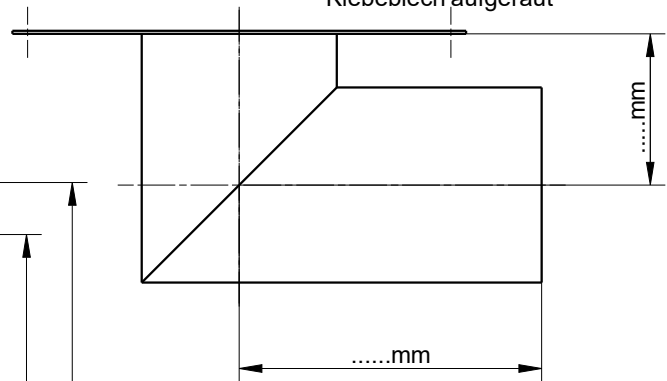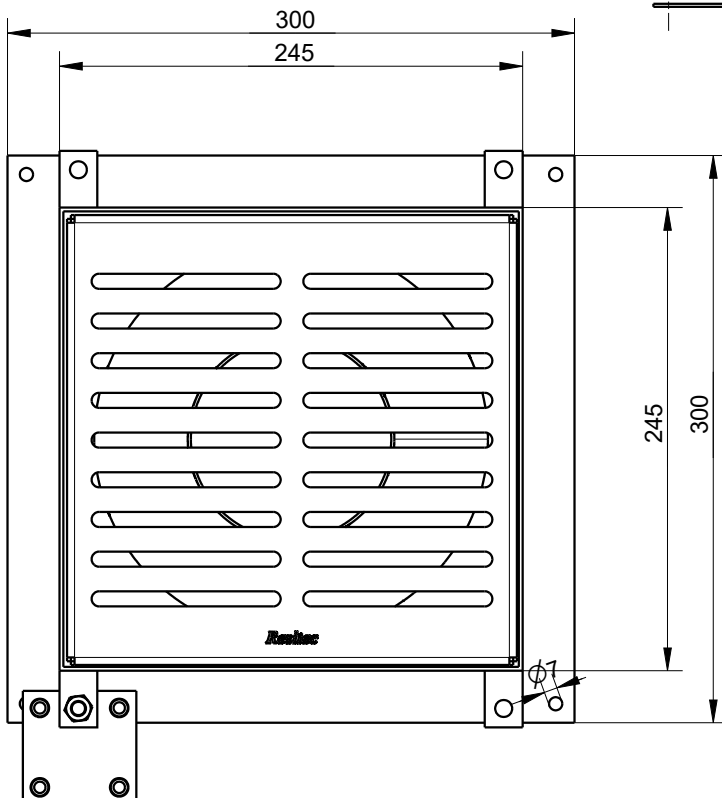

Als Spezialanfertigung
auch abgewinkelt erhältlich

disponible en exécution sur
mesure en équerre

Rückstaudichtung RS644.125
joint de refoulement RS644.125

Übergangsbride
Collier d'union intermédiaire