


Resitec Entwässerungswanne mit umlaufendem Klebeblech und integriertem Sifon

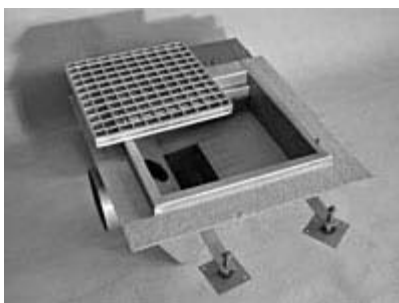

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Ausschreibungstext zu Entwässerungswanne mit umlaufendem Kleberand und integriertem BA

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk **Resitec** Entwässerungswanne mit umlaufendem Kleberand und integriertem Sifon aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl. Montagefüsse M8x50 mm. Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **384** mm aussen: **420/520** mm
Breite: **354** mm aussen: **390/490** mm
Tiefe: max. **85** mm mit Gefällsknick
Auslauf: mittels integriertem Sifon
Typ RS **211/100**, Auslauf \varnothing **110** mm
horizontal

Gitterrost aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt mit arrondierten Kanten **ohne/mit** einfachem Gleitschutz
Tragstab: **25/2** mm Masche: **23 x 23** mm
Grösse: **351 x 381** mm **1**-teilig

Variante mit Rost verzinkt

Gitterrost aus Stahl 37 feuerverzinkt mit arrondierten Kanten
Tragstab: **25/2** mm Masche: **23 x 23** mm
Grösse: **351 x 381** mm **1**-teilig