


Resitec Duschrinne L-förmig Kleberand und Sifon

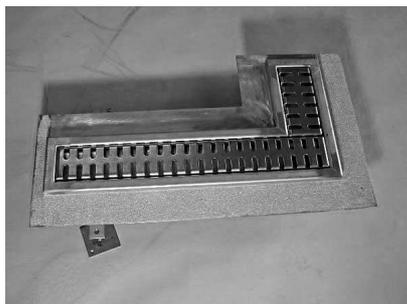

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

Ausschreibungstext zu Duschrinne L-förmig mit Kleberand und Sifon

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk Duschrinne mit umlaufendem Kleberand aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl. Montagefüsse M8x30 mm, L-förmig gemäss Skizze. Kleberand mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **930** x **930** mm aussen Rand

Breite: 60 mm aussen:96/196 mm

Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle

Auslauf: vertikal, \varnothing 48.3 mm, 100 mm lang,
passend in Sifon PE waagrecht,
 \varnothing 48x56 mm

Schlitzroste 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) mit Stanzung gemäss Blatt 749ff, Variante I

Länge: **891/834** mm Breite: 58 mm

Höhe: 41 mm 2-teilig

barfuss begehbar und mit Rollstuhl befahrbar

Stk Sifon PE mit horizontalem Abgang, Einlauf \varnothing 48 mm
Auslauf \varnothing 56 mm