


**Resitec Duschrinne verdeckt mit Kleberand und
Seitenprofil 20 mm**

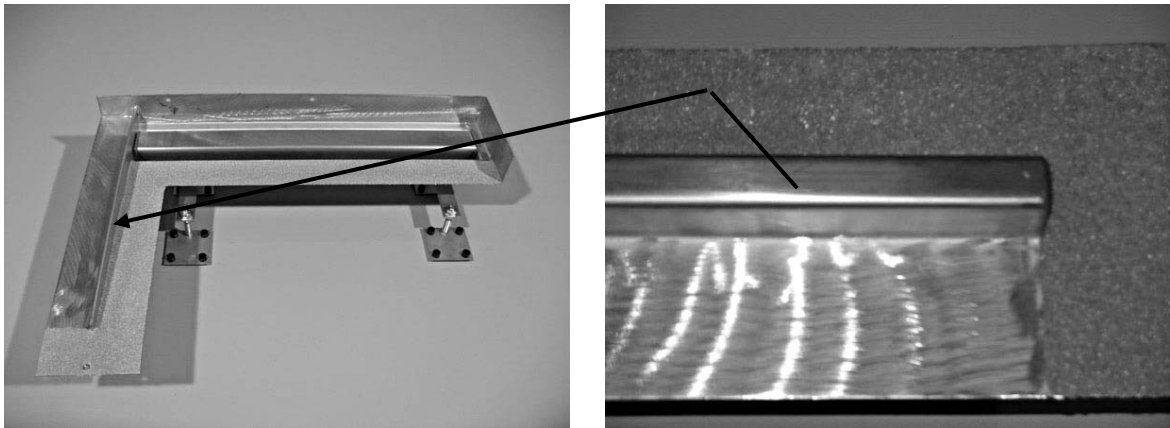

Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58
E-Mail info@resitec.ch**

**Ausschreibungstext zu Duschrinne verdeckt mit Kleberand und
Seitenprofil 20 mm**

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk **Resitec** Duschrinne mit Kleberand für verdeckte
Montage aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert,
inkl. Montagefüsse M8x50 mm, Kleberand mit Epoxigrund grundiert
und mit Quarzsand abgestreut

Länge: **982** mm aussen: **1002/1020** mm
Breite: 60 mm aussen: 78/128 mm
Tiefe: 43/46 mm ohne Gefälle
Auslauf: vertikal, \varnothing 48.3 mm, 100 mm lang,
passend in Sifon PE waagrecht,
 \varnothing 48x56 mm

Auf der **rechten/linken** Seite mit Seitenprofil 20 mm
L=**1200/1250** mm

U-Roste 2 mm aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A)
Länge: **979** mm Breite: 40/57 mm
Höhe: 41 mm **1**-teilig (höhenverstellbar)
barfuss begehbar

Stk Sifon PE mit horizontalem Abgang Einlauf \varnothing 48 mm
Auslauf \varnothing 56 mm